

Cira Plafond

Produktblad Plafond Cira Ø265, Ø300, Ø345, Ø380.

Dekorativ slimmad plafond med ställbar effekt & färgtemperatur samt varianter med indirekt eller direkt ljus. För tak och väggmontage. Dimbar (Ej PIR)



Produktinformation CIRA plafond

Nyutvecklad dekorativ rund armatur med hög ljuskomfort för ett brett användningsområde som gör sig väl i både dikt tak som på vägg. CIRA finns i flera storlekar och effekter samt med direkt eller indirekt ljus.

En komplett plafondfamilj som täcker de flesta behov. Hög effektivitet och tillverkad med högkvalitativa komponenter för lång livslängd. Ställbar effekt samt ljusflöde och färgtemperatur. Alla inställningar görs enkelt via dip brytare i armaturen. Varianter med MW eller PIR sensor.



BYTE UTAN VERKTYG

Enkelt byte av
LED-platta utan verktyg
med snabbkoppling.

Teknisk beskrivning

Benämning	Cira	Färgtemperatur	3000/3500/4000K
Färg	Vit	Färgåtergivning	Ra80
Effekt	Se tabell	IP-klass	IP44
Spänning	220-240V 50-60Hz	Skyddsklass	Klass II
Mått	D265, 300, 345, 380mm	SDCM	3
Livslängd	50 000h L90 75 000h L80 100 000h L70 Ta 25°C	Omgivningstemperatur	-20°C - +30°C
Livslängd drivdon	60 000h felutfall max 10%		


CIRA PLAFOND

E-nr	Benämning	*Armatur max lumen[lm]	Effekt [W]	Effektivitet [lm/W]	Ställbara effekt-nivå/Ljusflöde [lm]	CRI	Övrigt
7509996	Cira D265 CCT TS/DIM	1300 lm	11W	118 lm/W	600/1300	>80	Dimbar
7509997	Cira D300 IL CCT TS/DIM	1 200 m	11W	110 lm/W	600/1200	>80	Dimbar. Med indirekt ljus
7509998	Cira D345 CCT TS/DIM	2400 lm	21W	116 lm/W	1200/1800/2400	>80	Dimbar
7509999	Cira D380 IL CCT TS/DIM	2500 lm	21W	121 lm/W	1200/1800/2500	>80	Dimbar. Med indirekt ljus
7510051	Cira D265 CCT PIR	1 300 lm	11W	126 lm/W	600/1300	>80	PIR
7510052	Cira D300 IL CCT PIR	1300 lm	11W	118 lm/W	600/1300	>80	Med indirekt ljus/PIR
7510055	Cira D345 CCT PIR	2500 lm	21W	119 lm/W	1200/1800/2500	>80	PIR
7510056	Cira D380 IL CCT PIR	2 500 lm	21W	119 lm/W	1200/1800/2500	>80	Med indirekt ljus/PIR
7510057	Cira D300 IL CCT DS	1 300 lm	12W	112 lm/W	600/1300	>80	Med indirekt ljus/Dim sensor
7510058	Cira D380 IL CCT DS	2 500 lm	22W	115 m/W	1200/1800/2500	>80	Med indirekt ljus/Dim sensor

*Angivna värdet för ljusflödet uppmätta med max effekt och 4000K.

Avkänningsområden sensorer

Tänd/släck sensor, PIR

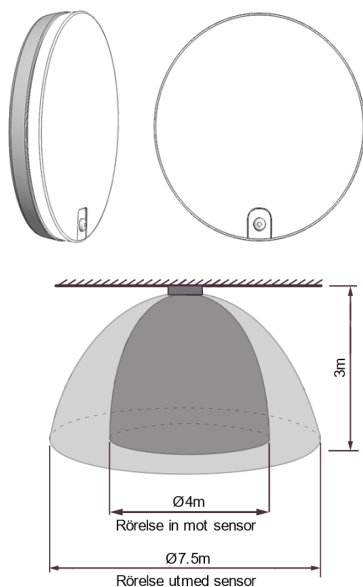

Dim sensor, MW (mikrovågssensor)

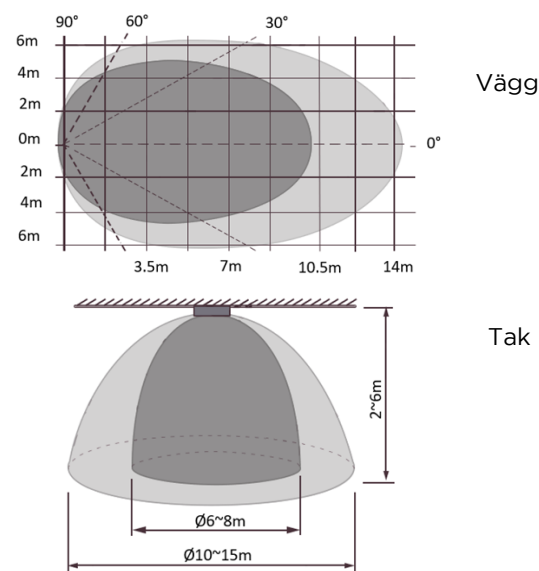


Diagram indikerar ungefärlig storlek på avkänningsområde.



Viss variation mellan sensorindivider kan förekomma.

Se installationsanvisning för PIR och DS versioner angående inställningar för respektive sensorer.


Avsäkringstabell

Typ	B10	B16	C10	C16
CIRA TS/Dim	40	62	40	62
CIRA PIR	32	50	32	50
CIRA DS	32	50	32	50

Måttskisser

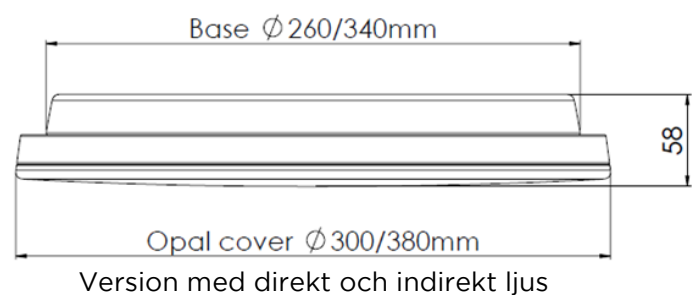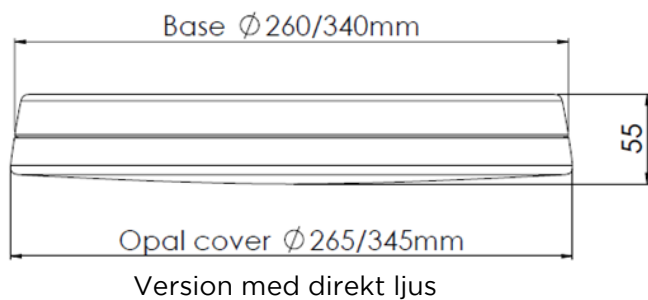

Ljusdiagram

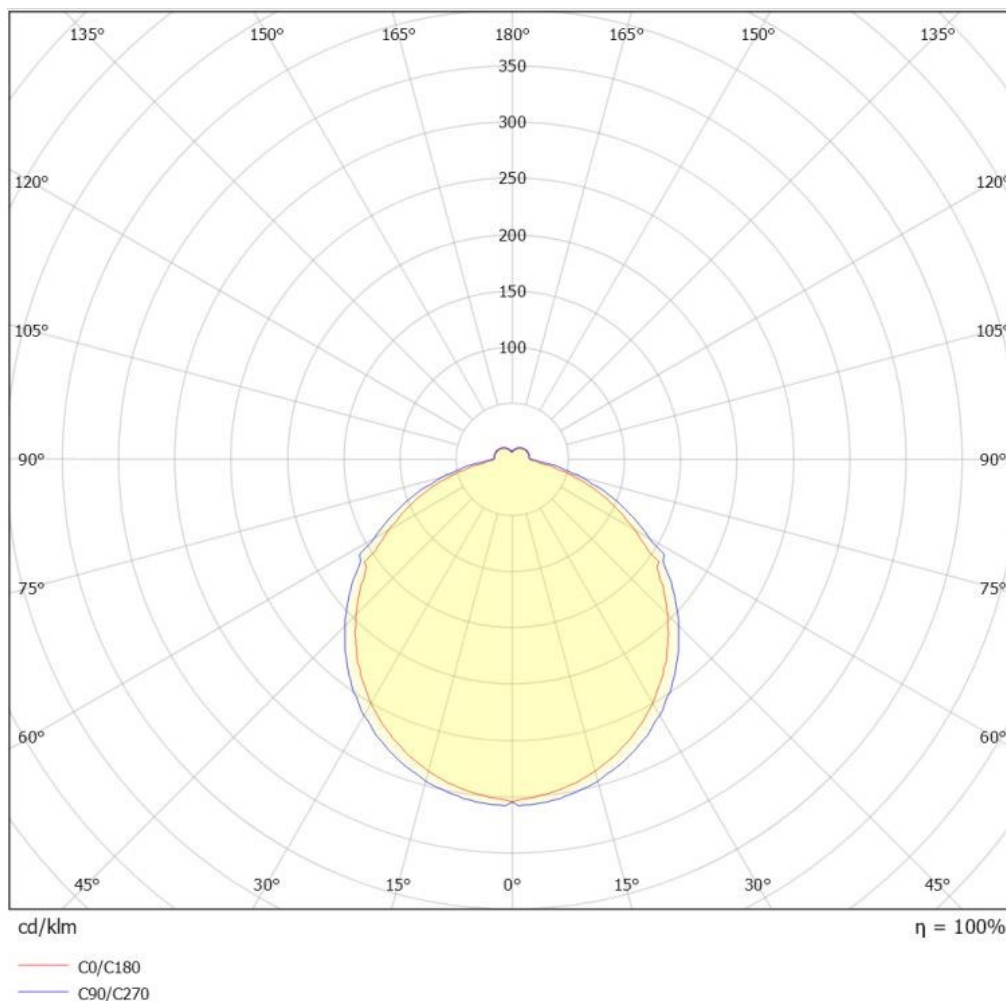

Demontering och återvinning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer för att säkerställa att bytet genomförs korrekt och att produkten inte tar skada.



Ljuskällans energiklass: C

