

# zelo(r)ra



## Teknisk beskrivning


Ljuskälla	Integrerad LED
Ra	>80
SDCM	3
Lumen/Watt	72
Livslängd	50 000h L70/B50
Spänning	220-240V 50/60Hz
Isolationsklass	Klass I (1)
Kapslingsklass	IP55
IK-klass	08
Energiklass	A+
Material stomme	Aluminium, gjuten, pulverlackerad
LED-drivdon	Integrerat LED-drivdon
Vikt	1,5 kg
Färg	Svart (RAL 9004)

## Case 4W

Case 4W finns i tre versioner, standard dimbar, standard med 2 uttag 16A dimbar och med skymningsrelä (ej dimbar). Case 4W är utvecklad för att klara nya Breeam energi/komfort certifieringarna - hög effektivitet lm/W och inget ljus över horisontalplanet för att undvika ljusföroreningar.

E-nr	Benämning	Färg	Effekt W	Lumen	Färgtemp.	Dimbar	BxHxD
77 046 62	Case 1x4W 3K	Svart	1x4W	315 lm	3000K	Ja	105x220x112 mm
77 046 63	Case 1x4W 3K 2UT	Svart	1x4W	315 lm	3000K	Ja	105x220x112 mm
77 046 64	Case 1x4W 3K Skymningsrelä	Svart	1x4W	315 lm	3000K	Nej	105x220x112 mm


### Måttskiss



### Väggdistans



### Ljusteckning

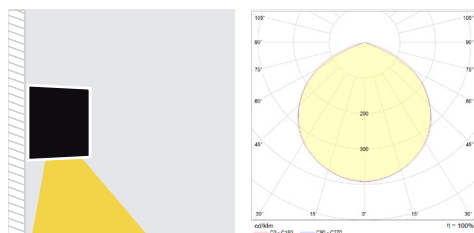

Case 1x4W.

Case 1x4W.