


Decklight 1W 24V/DC

- Utomhusarmatur med hög IP-klass med multipla användningsområden.
- Tillverkad i aluminium med en anodiserad ytfinish.
- Drivs med konstantspänningsdrivdon 24V/DC.
- Levereras utan drivdon och tillbehör.

Måttskisser

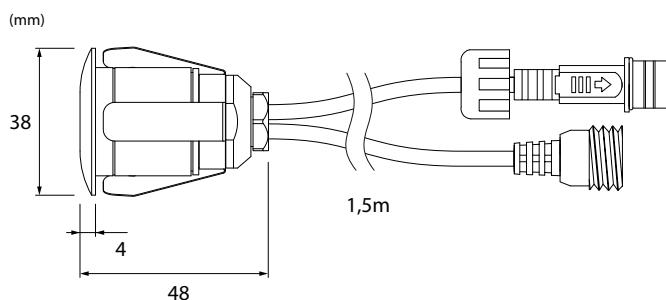

Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Konstantspänning	Ljushöjd	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Ta (°C)
77 683 99	ZD124	Aluminium	1W	24V/DC	60lm	3000K	40°	-25 - +40°C



Produkten uppfyller CE.



Produkten får användas både inomhus och utomhus. Vid utomhusanvändning gäller korrosivitetsklass C3.



Produktens fram- och baksidan är klassade IP65.



Produkten är en klass III armatur.



Konstantspänning 24V/DC.




Håltagningsmått Ø32mm.




Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Max 12 st armaturer får kopplas per slinga. Max längd på kablage 40m.
- 5) Placeras drivdonet utomhus se till att drivdonet håller rätt IP-klass.
- 6) Installera produkten enligt instruktionerna nedan.

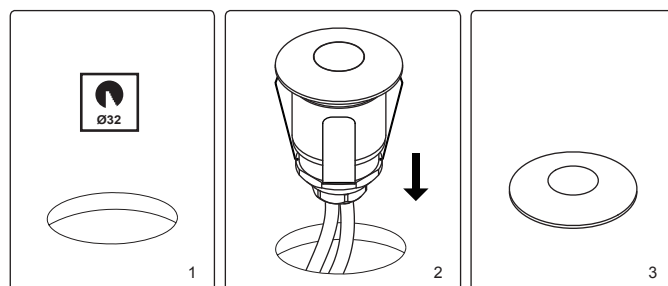

Exempel på installation

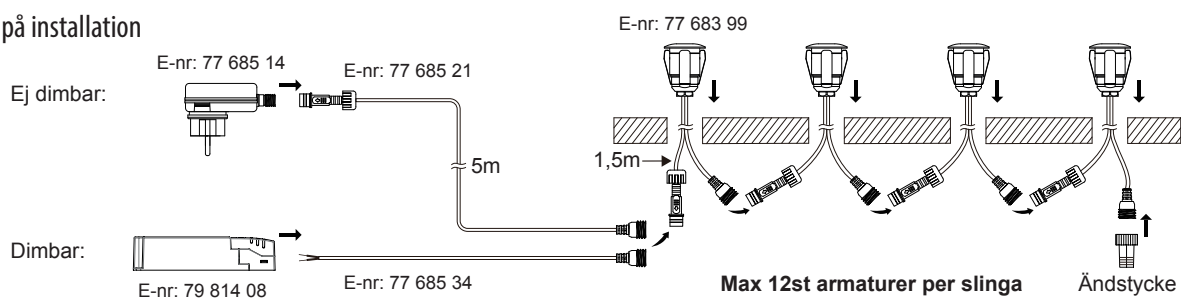

Decklight 1W 24V/DC


Ljuskällan är utbytbar. Byte av ljuskälla görs av proffs för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskälla

E-nummer	EPREL-nummer	Ljuskällans energiklass
77 683 99	1333807	E

Demonteringsinstruktioner


Demonteringsinstruktioner för testning och verifiering av ljuskälla.

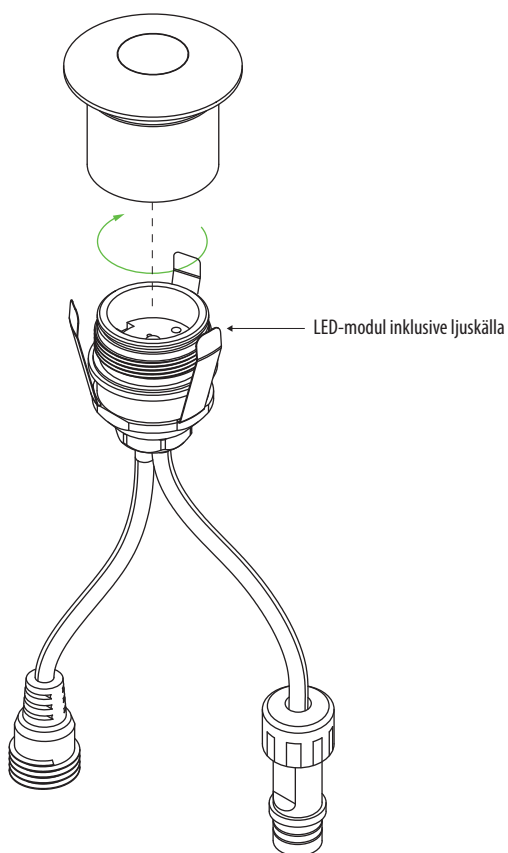

Decklight 24V/DC

Demonteringsinstruktioner för återvinning

1. Demontera enligt anvisning.
2. Sortera enligt anvisning.

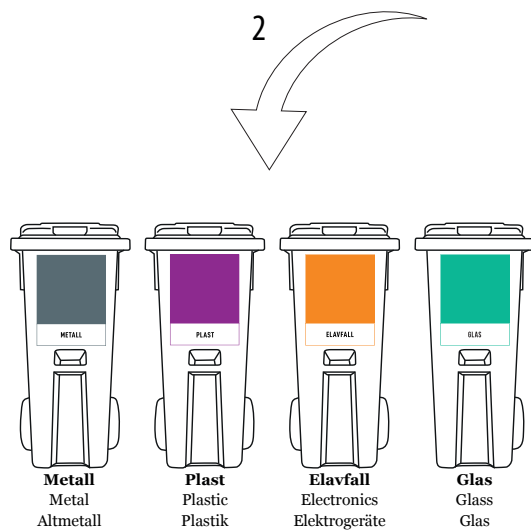

1

