

Strålkastare 50/100/150/300W

Produktblad

Kraftfulla och robusta asymmetriska strålkastare för att belysa exempelvis parkering och lastkajer.



Produktinformation

Asymmetrisk strålkastare av hög kvalitet som passar perfekt för att belysa exempelvis parkeringsplatser, portar, runt fastigheter och uppfarter. Finns i fyra olika storlekar 50/100/150/300W och levereras komplett med 1,5m kabel och drivdon. Med 5 års garanti, IP66 och IK08 klarar dessa strålkastare de mesta utomhusklimat.



E-nummer	Benämning	Ljusflöde	Färgtemp.	Nettovikt	Effekt
77 683 09	Strålkastare asym 50W	6 250lm	4 000K	1,9kg	125lm/W
77 683 19	Strålkastare asym 100W	13 000lm	4 000K	2,7kg	130lm/W
77 683 29	Strålkastare asym 150W	19 500lm	4 000K	3,8kg	130lm/W
77 701 28	Strålkastare asym 300W	45 000lm	4 000K	8,1kg	130lm/W


Teknisk beskrivning

Benämning	Strålkastare	Färgtemperatur	4 000K
Färg	Svart	Färgåtergivning	Ra80
Spänning	220-240V 50-60Hz	IP-klass	IP66
Mått	Se måttskiss	Skyddsklass	Klass I
Livslängd	100 000h/L70 Ta	IK-klass	IK08
Livslängd drivdon	25°C	SDCM	3
Bibehållet ljus	50 000h/10%	Omgivningstemp.	-30°C - +50°C
	50 000h L80		
	75 000h L74		
	100 000h L70		


Rekommenderad installationshöjd: 77 683 09->4m; 77 683 19->7m; 77 683 29->10m; 77 701 28->16m

Måttskisser


(mm)

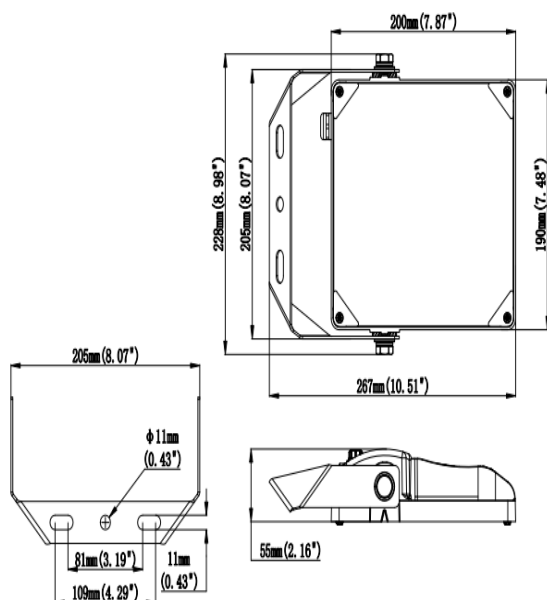


50W

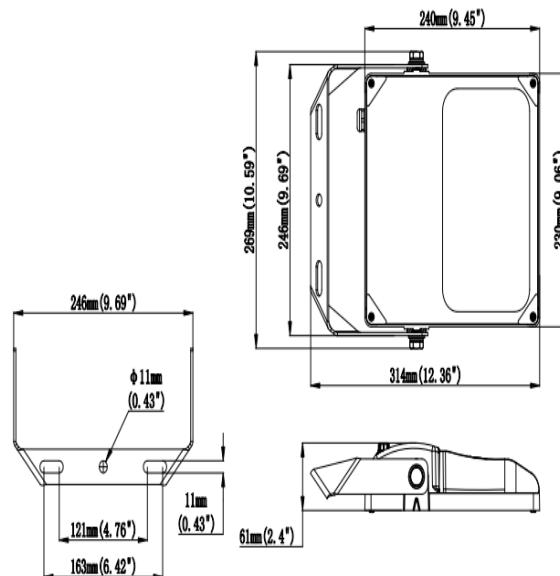

100W

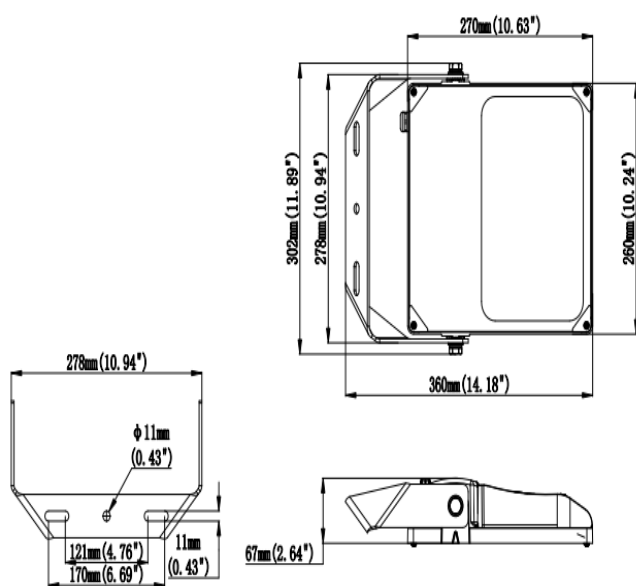


150W

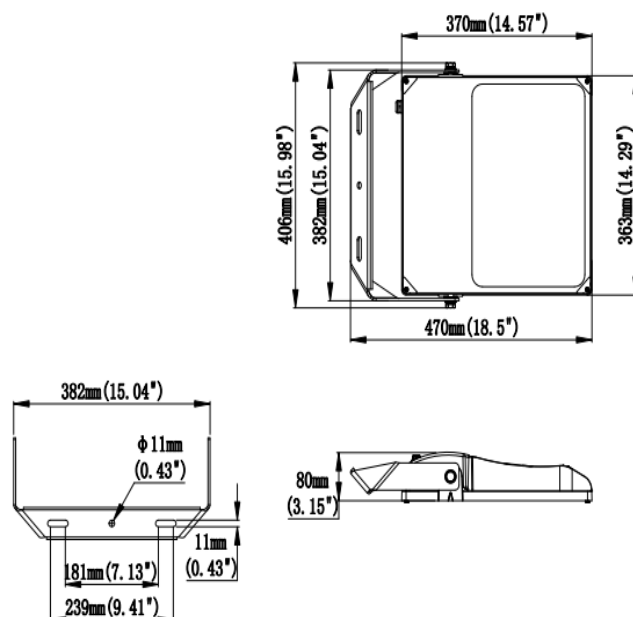


300W

Ljusdiagram

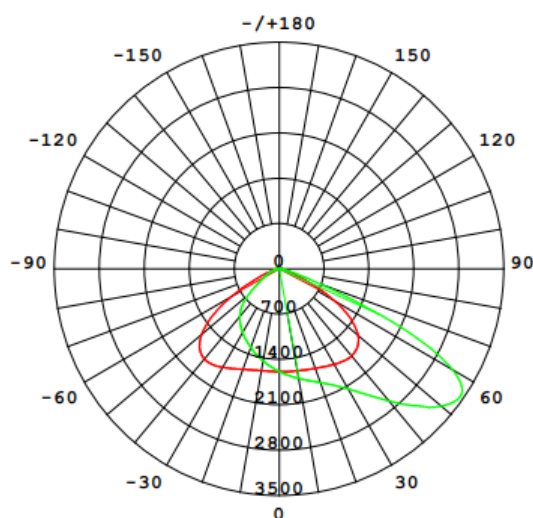

Demontering och reparationsanvisning

Drivdon ska bytas av behörig person

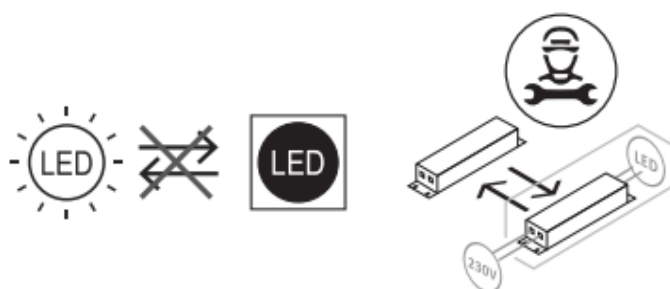

Ljuskällans energiklass: D

