



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 0,75 kg AC: 1,0 kg
Arbetstemperatur	-25... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljud	32 stycken olika toner
Ljudstyrka	Maximalt 112 dB(A) Nominellt 105 dB(A)
Volymkontroll	Ja
Räckvidd	60 meter
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, grå och vit (Grå och vit är beställningsvara)
Material	UL94 V0 & 5VA FR ABS
Godkännande	VdS approved: EN54-3 (CPD 89/106/EEC). UL & cULs approved: General signalling use. GOST-R approved. Cert: POCC GB.JB05. H00144. Marine Equipment Directive (MED) Certificate: 19 702 - 11 HH
Sirensteg	3 stycken, negativ styrning (positiv finns tillgängligt)
Övervakning	Omvänd polaritet på DC utförande


Allmän beskrivning

Sirenen avger nominellt 105 dBA på en meter vid ett ljud med frekvensen 1 kHz (högre dBA vid högfrekventa ljud). Sirenen är försedd med en volymkontroll.

Flera sirener synkroniseras automatiskt vid drift av samma strömkälla vilket ger en fördubbling av decibelstyrkan (+ 3 dBA). Välj önskad ljudkaraktär med hjälp av DIP-switch. Välj bland 32 olika ljudkaraktärer med hjälp av en DIP-switch.

Via flera minusledare så kan man styra 3 olika sirentoner.

Ytterhölje i röd (eller grå/vit) brandklassad ABS-plast

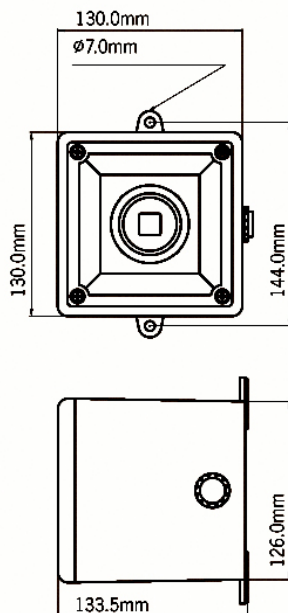

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
A105/24	24 VDC (10-30)	< 25 mA	Lagerförd
A105/48	48 VDC (35-60)	< 50 mA	Beställningsvara
A105/100	100 VDC (72-120)	< 27 mA	Beställningsvara
A105/24	24 VAC (+/-10%)	< 40 mA	Beställningsvara
A105/115	115 VAC (+/-10%)	< 20 mA	Beställningsvara
A105/230	230 VAC (+/-10%)	< 15 mA	Lagerförd