



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 1,8 kg AC: 2,1 kg
Arbetstemperatur	-25... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljud	45 stycken olika toner
Ljudstyrka	Maximalt 119 dB(A) Nominellt 112 dB(A)
Volymkontroll	Ja
Räckvidd	125 meter
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, grå och vit (Grå och vit är beställningsvara)
Material	UL94 V0 & 5VA FR ABS
Godkännande	VdS approved: EN54-3 (CPD 89/106/ EEC). UL & cULs approved: General signalling use. GOST-R approved. Cert: POCC GB.JB05. H00144. Marine Equipment Di- rective (MED) Certificate: 19 702 - 11 HH
Sirensteg	3 stycken, negativ styrning (positiv finns tillgängligt)
Övervakning	Omvänd polaritet på DC utförande
Garanti	5 år


Allmän beskrivning

Sirenen avger nominellt 112 dBA på en meter vid ett ljud med frekvensen 1 kHz (högre dBA vid högfrekventa ljud). Sirenen är försedd med en volymkontroll.

Flera sirener synkroniseras automatiskt vid drift av samma strömkälla vilket ger en fördubbling av decibelstyrkan (+ 3 dBA). Välj bland 45 olika ljudkaraktärer med hjälp av en DIP-switch.

Via flera minusledare så kan man styra 3 olika sirentoner.

Ytterhölje i röd (eller grå/vit) brandklassad ABS-plast.

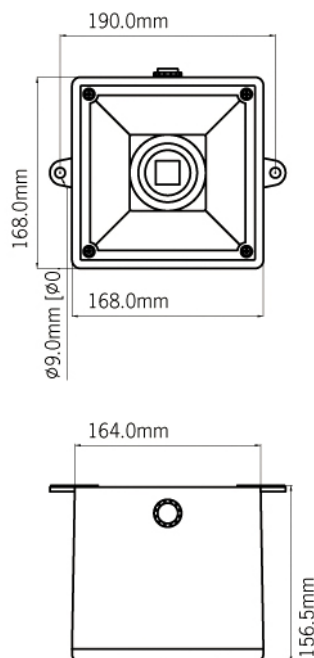

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
A112/24	24 VDC (10-30)	< 200 mA	Lagerförd
A112/48	48 VDC (35-60)	< 120 mA	Beställningsvara
A112/110	110/230 VDC (90-250)	< 60 mA	Beställningsvara
A112/24/AC	24 VAC (+/-10%)	< 500 mA	Beställningsvara
A112/115	115 VAC (+/-10%)	< 100 mA	Beställningsvara
A112/230	230 VAC (+/-10%)	< 60 mA	Lagerförd