



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	DC: 2,1 kg AC: 2,7 kg
Arbetstemperatur	-25... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljud	45 stycken olika toner
Ljudstyrka	Maximalt 126 dB(A) Nominellt 121 dB(A)
Volymkontroll	Ja
Räckvidd	300 meter
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, grå och vit (Grå och vit är beställningsvara)
Material	UL94 V0 & 5VA FR ABS
Godkännande	VdS approved: EN54-3 (CPD 89/106/EEC). UL & cULs approved: General signalling use. GOST-R approved. Cert: POCC GB.JB05. H00144.
Sirensteg	3 stycken, negativ styrning (positiv finns tillgängligt)
Övervakning	Omvänd polaritet på DC utförande


Allmän beskrivning

A121 är den kraftigaste sirenen för inomhusbruk, men kan installeras så väl inomhus som utomhus. Sirenen avger nominellt 121 dBA på en meter vid ett ljud med frekvensen 1 kHz (högre dBA vid högfrekventa ljud). Sirenen är försedd med en volymkontroll.

Flera sirener synkroniseras automatiskt vid drift av samma strömkälla vilket ger en fördubbling av decibelstyrkan (+ 3 dBA). Välj bland 45 olika ljudkaraktärer med hjälp av en DIP-switch.

2-eller 3-stegslarm erhålls vid styrning med ytterligare 1-2 minusledare för DC enhet, alt 2-3 ledare för AC.

Ytterhölje i röd (eller grå/vit) brandklassad ABS-plast

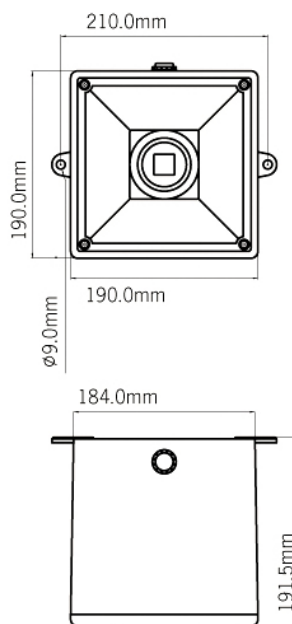

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	
A121/24	24 VDC (10-30)	< 950 mA	Lagerförd
A121/48	48 VDC (35-60)	< 600 mA	Beställningsvara
A121/24/AC	24 VAC (+/-10%)	< 1000 mA	Beställningsvara
A121/115	115 VAC (+/-10%)	< 240 mA	Beställningsvara
A121/230	230 VAC (+/-10%)	< 120 mA	Lagerförd