



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	0,20 kg
Arbetstemperatur	-25... +55°C
Skyddsklass	IP66
Ljusstyrka blyxtljus	5 Joule
Kabelanslutning	0,5-4 mm ² via 2xM20 i sidan alt. i botten.
Färg	Röd, grå och vit (Grå och vit är beställningsvara)
Färg lins	Orange, röd, grön, blå, klar (och gul för blyxtljus)
Material	UL94 V0 & 5VA FR ABS
Godkännande	LED: UL & cULs approved: General signalling use. GOST-R certificate: POCC GB.JB05.H00144. Blyxtljus (samma som ovan och följande): CPD approval: 0786-CPD-21247 to EN54-23:2010. VdS certificate: G211077 (24 & 48Vdc versions).
Mått	H83 x 86 x 86 mm.
Garanti	5 år

Allmän beskrivning


L101 är ett runtomstrålande ljus med kraftigast ljusintensitet mot linsens mitt. Ljuset finns i LED eller xenonutförande

Xenon blyxtljus avger 5 Joule. Skyddad mot felvänd polaritet. Automatisk synkronisering. Välj 60, 90, 2x60 blyxt/minut. Denna variant är även godkänd enligt EN54-23, för både tak och väggmontage (CPR/CPD).

Led-ljuset har HP-LED som lyser otroligt starkt. Lyser statiskt eller 120 blink/minut.

Flera L101/L/*/* med HP-LED kan även beställas ihopmonterade ovanpå varandra i en stapel med en gemensam anslutningsbox (typ STA)

L101 finns även som ett ex-klassad varningsljus, IS-L101L är Intrinsically safe som kopplas via en zenerdiod barriär. Ex-klasser II 1G, EEx ia IIC T4 för zon 0, 1 & 2 gasgrupp IIC. 2 Dubbelblink/blyxt per sekund. Spänning 16-28 VDC. IP66. I övrigt som L101.

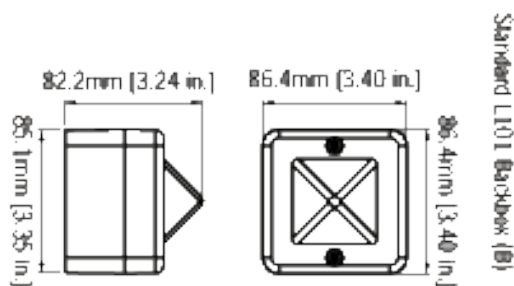

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRBRUKNING	ARTIKELSTATUS
L101/12/*	12 VUC (10-14)	500 mA / 380 mA	Beställningsvara
L101/24/*	24 VUC (20-28)	250 mA / 300 mA	Lagervara
L101/230/*	230 VAC (+/-10)	35 mA	Beställningsvara
L101/L/24/*	24 VDC (10-30)	155 mA	Lagervara (Röd)
L101/L/230/*	230 VUC (90-260)	35 mA	Beställningsvara

* = Röd, Orange, Grön, Blå, Gul och Klar. Finns även i som 48 VDC, 48 VAC och 115 VAC