



VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla	LED eller B15D glödlampa
Arbetstemperatur	-40... +55°C
Skyddsklass	IP65
Ljus	Statiskt
Kabelanslutning	Via 2 st ø 20 mm hål i sidan av ljuset.
Färg ljus	Röd, Grön, Orange ,blå
Färg sockel	Svart
Material	Sockel i ABS-plast Lins i polykarbonat
Tillbehör	MB14 väggfäste rf-stål. MB15 vinklinsbart väggfäste. 1U-F060PM stolpfäste.
Garanti	5 år



Allmän beskrivning

Serie SBU är frontriktade trafik / indikeringsljus med skärm som är avsedd att skydda mot störande soljus.

Finns i utförande med Statiskt lysande LED eller glödlampa B15D

Bottendelen har en unik dockningsfunktion så att flera enheter (andra ljus) kan monteras ihop och dessutom vinklas i steg om 10° i förhållande till varandra.

Ljuset monteras normalt liggande mot vägg genom 4 skruvhål i bottendelens ytterkant cc 120 mm. Kabelanslutning via 2 st ø 20 mm-hål i sidan.

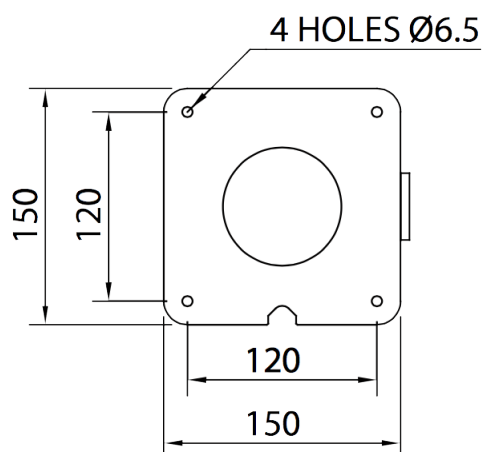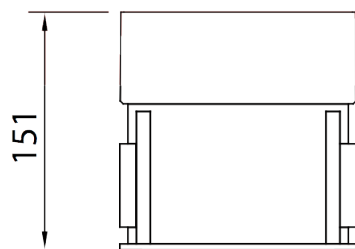

UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.

SPÄNNING

STRÖMFÖRBRUKNING

SBU/24/L*

24 VAC/DC

178 mA

SBU/230/L*

115-230 VAC

34 mA

* = Lägg till färg. R = Röd, O = Orange, G = Grön, B = Blå.