

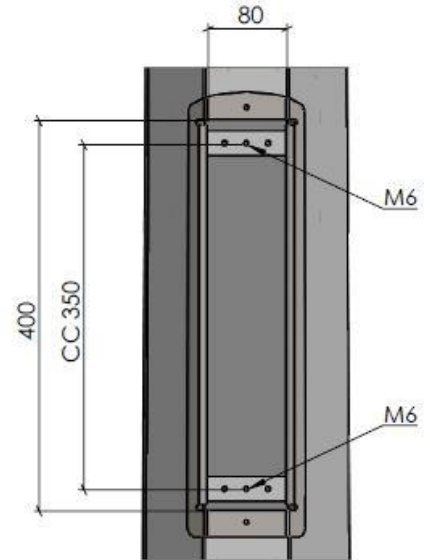
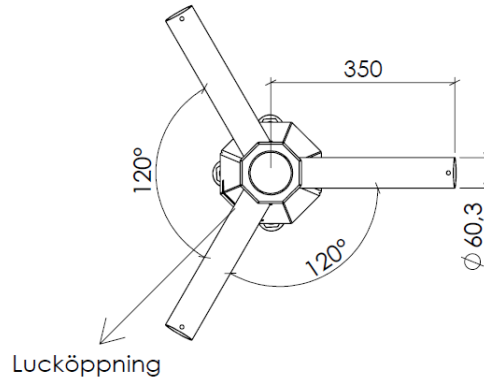
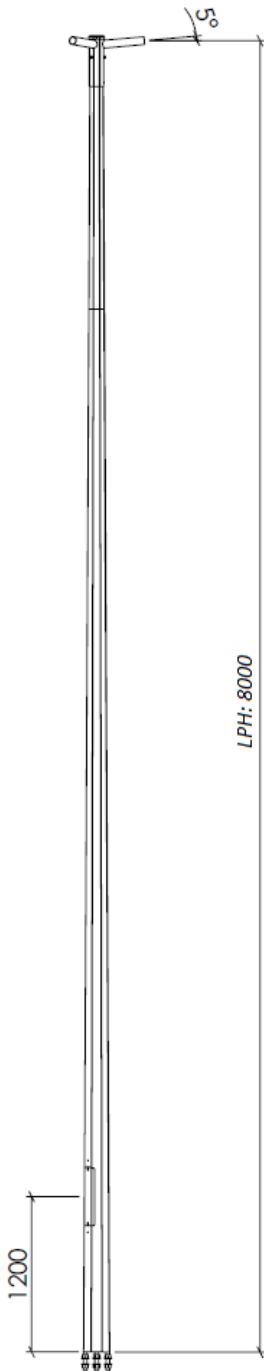


AB VARMFÖRZINKNING

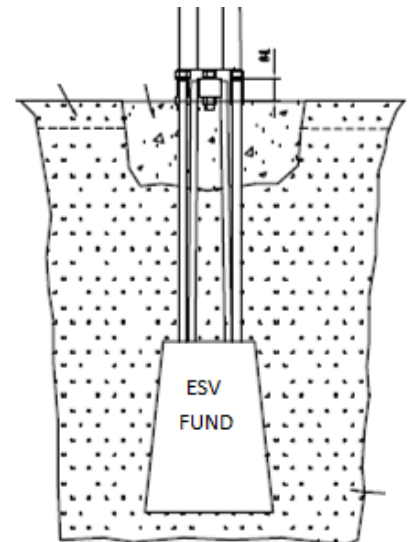

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	31	0,30	43	0,42
25 m/s	33	0,33	48	0,46
24 m/s	35	0,36	50	0,50
Max belastning per armatur				
Partiallastfaktor klass A				



Z ESV 8 3 0,3	Rotlack ¹	Hellack ¹	Eftergivlig 100 HE1 EN 12767
E-nummer	7776418	n/a	
Art. nummer	ESES-24-12	n/a	
Fund rek.	7778542	7778542	
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	5°
 ¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 115 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC0381-13			

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2019-01-17