

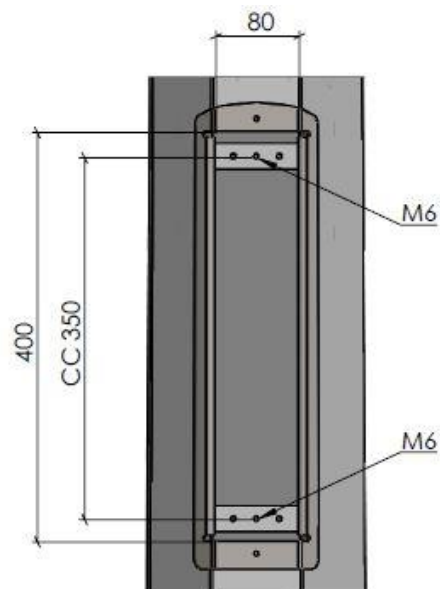


AB VARMFÖRZINKNING

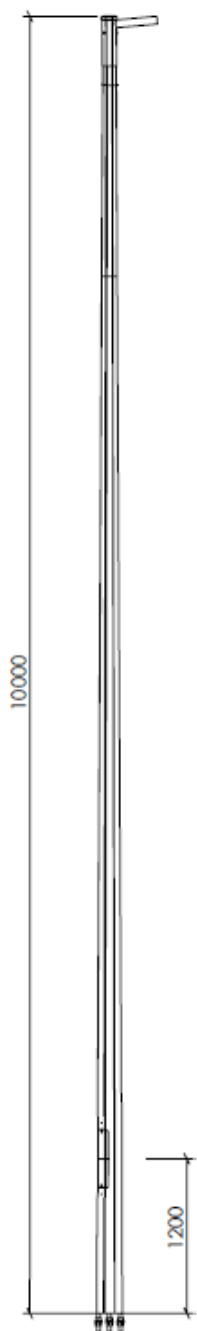

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	76	0,68	99	1,02
25 m/s	80	0,78	99	1,16
24 m/s	85	0,89	99	1,3
Max belastning per armatur				
Partiallastfaktor klass A				

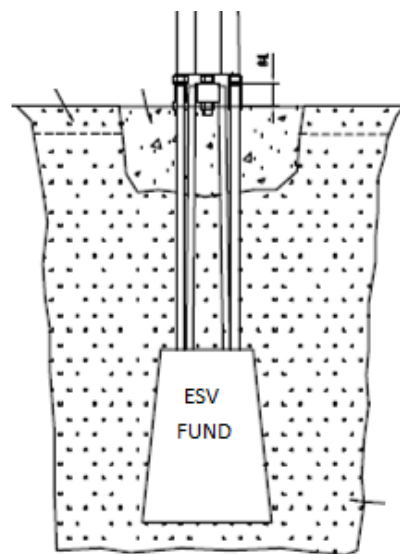

Z ESV 10 1 0,3 RL	Rotlack ¹	Hellack ¹	Eftergivlig 100 HE1 EN 12767
E-nummer	7776426	n/a	
Art. nummer	ESES-24-08	ESES-24-25	
Fund rek.	7778544	7778544	
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	5°
 AB VARMFÖRZINKNING			
¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 115 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC0381-13			

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmforzinkning.se tel. 0371-34300



2019-02-05