
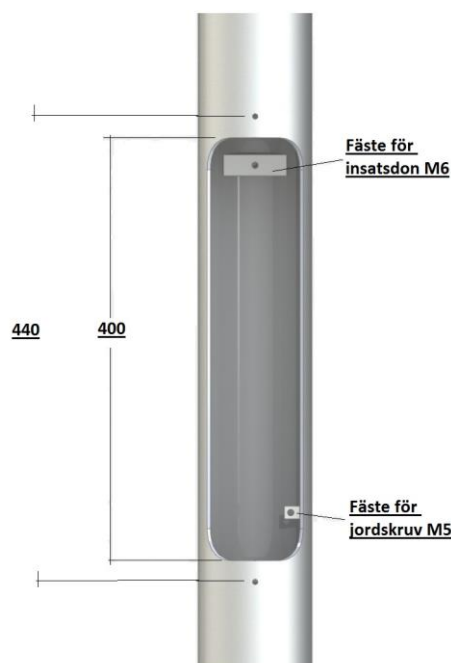
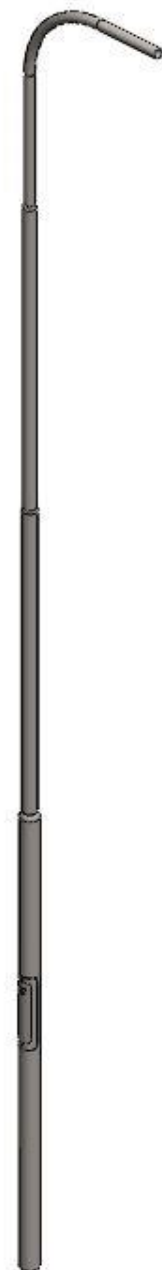


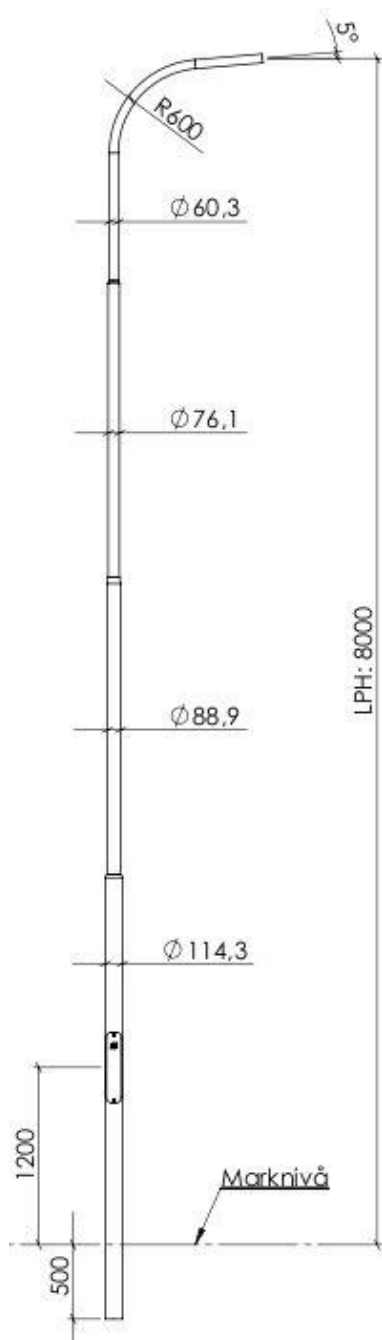

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	16	0,11	20	0,18
25 m/s	18	0,13	20	0,22
24 m/s	20	0,15	20	0,25
Max belastning per armatur				

Z RSE 8 8/1 R600 114/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7780131	7780132	n/a
Art. nummer	3RD01-24	3RD01-72	3RD01-345
Fund rek.	114/900	114/900	114/900
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	5°
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2021-02-12