



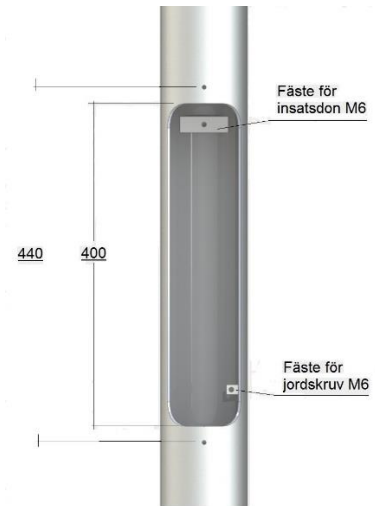


## AB VARMFÖRZINKNING

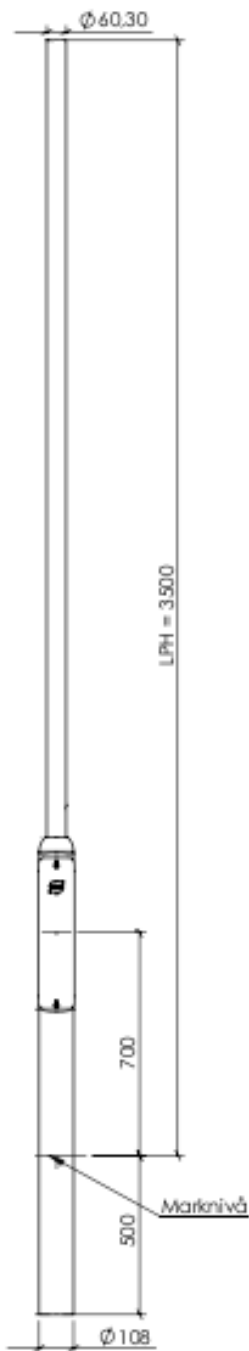

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m <sup>2</sup>	Kg	m <sup>2</sup>
26 m/s	70	0,7	78	0,78
25 m/s	77	0,8	85	0,85
24 m/s	83	0,83	91	0,91
<b>Max belastning</b>				

Z RS 3,5 108/60 K	Varmförzinkad <sup>1</sup>	Rotlack <sup>1</sup>	Hellack <sup>1</sup>
E-nummer	7783012	7783062	7783112
Art. nummer	3RD01-07	3RD01-63	3RD01-120
Fund rek.	108/700	108/700	108/700
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	<sup>1</sup> Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:  
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.