



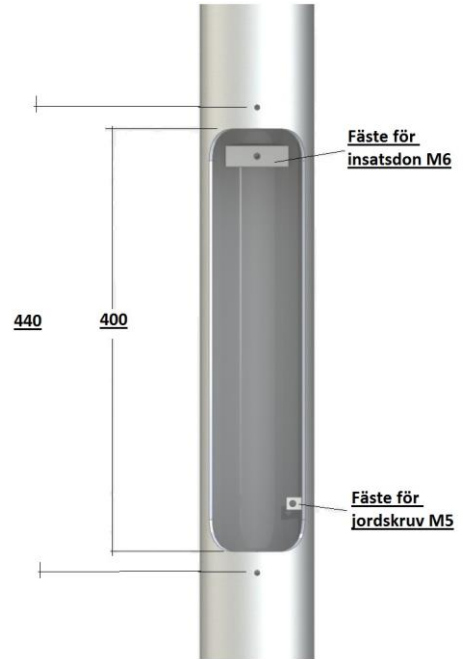

AB VARMFÖRZINKNING

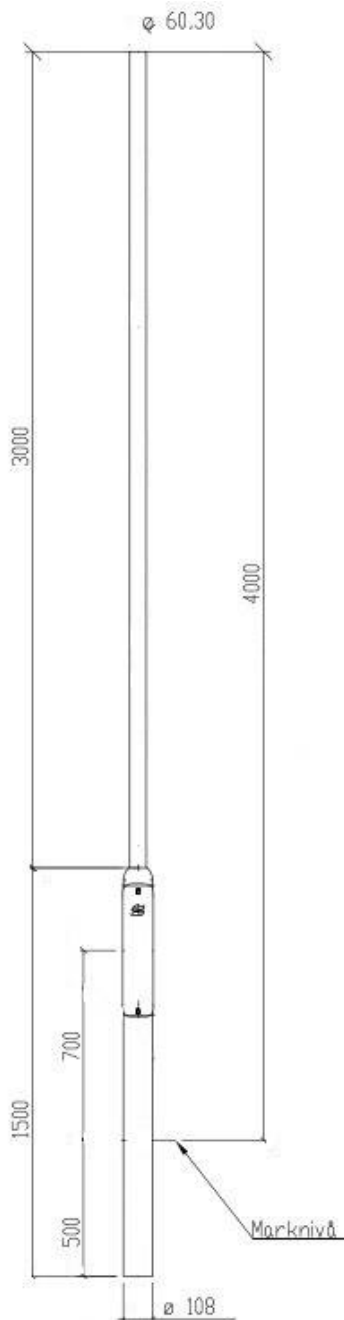

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	53	0,53	59	0,59
25 m/s	59	0,59	65	0,65
24 m/s	64	0,64	70	0,70
Max belastning				

Z RS 4 108/60 K (Lucka 700)	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783014	7783064	7783114
Art. nummer	3RD01-04	3RD01-60	3RD01-161
Fund rek.	108/700	108/700	108/700
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a



AB VARMFÖRZINKNING

¹Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmforzinkning.se tel. 0371-34300



2019-02-04