
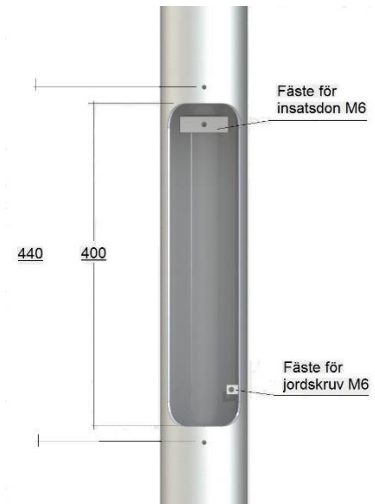



## AB VARMFÖRZINKNING

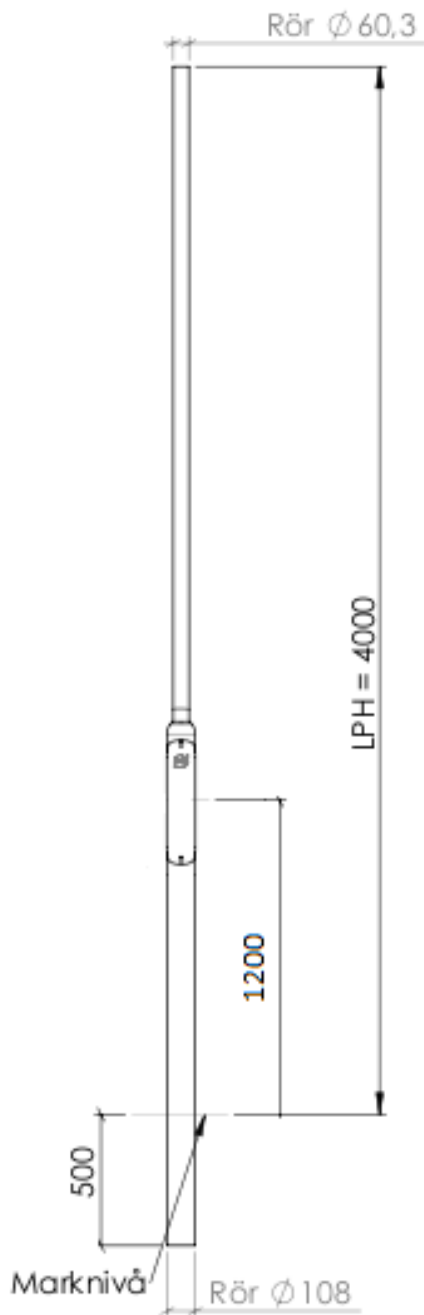

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m <sup>2</sup>	Kg	m <sup>2</sup>
26 m/s	68	0,68	76	0,76
25 m/s	74	0,7	81	0,81
24 m/s	81	0,81	89	0,89
<b>Max belastning</b>				

Z RS 4 108/60	Varmförzinkad <sup>1</sup>	Rotlack <sup>1</sup>	Hellack <sup>1</sup>
E-nummer	7783006	7783056	7783104
Art. nummer	3RD01-02	3RD01-58	3RD01-157
Fund rek.	108/700	108/700	108/700
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	<sup>1</sup> Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:  
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.