




AB VARMFÖRZINKNING

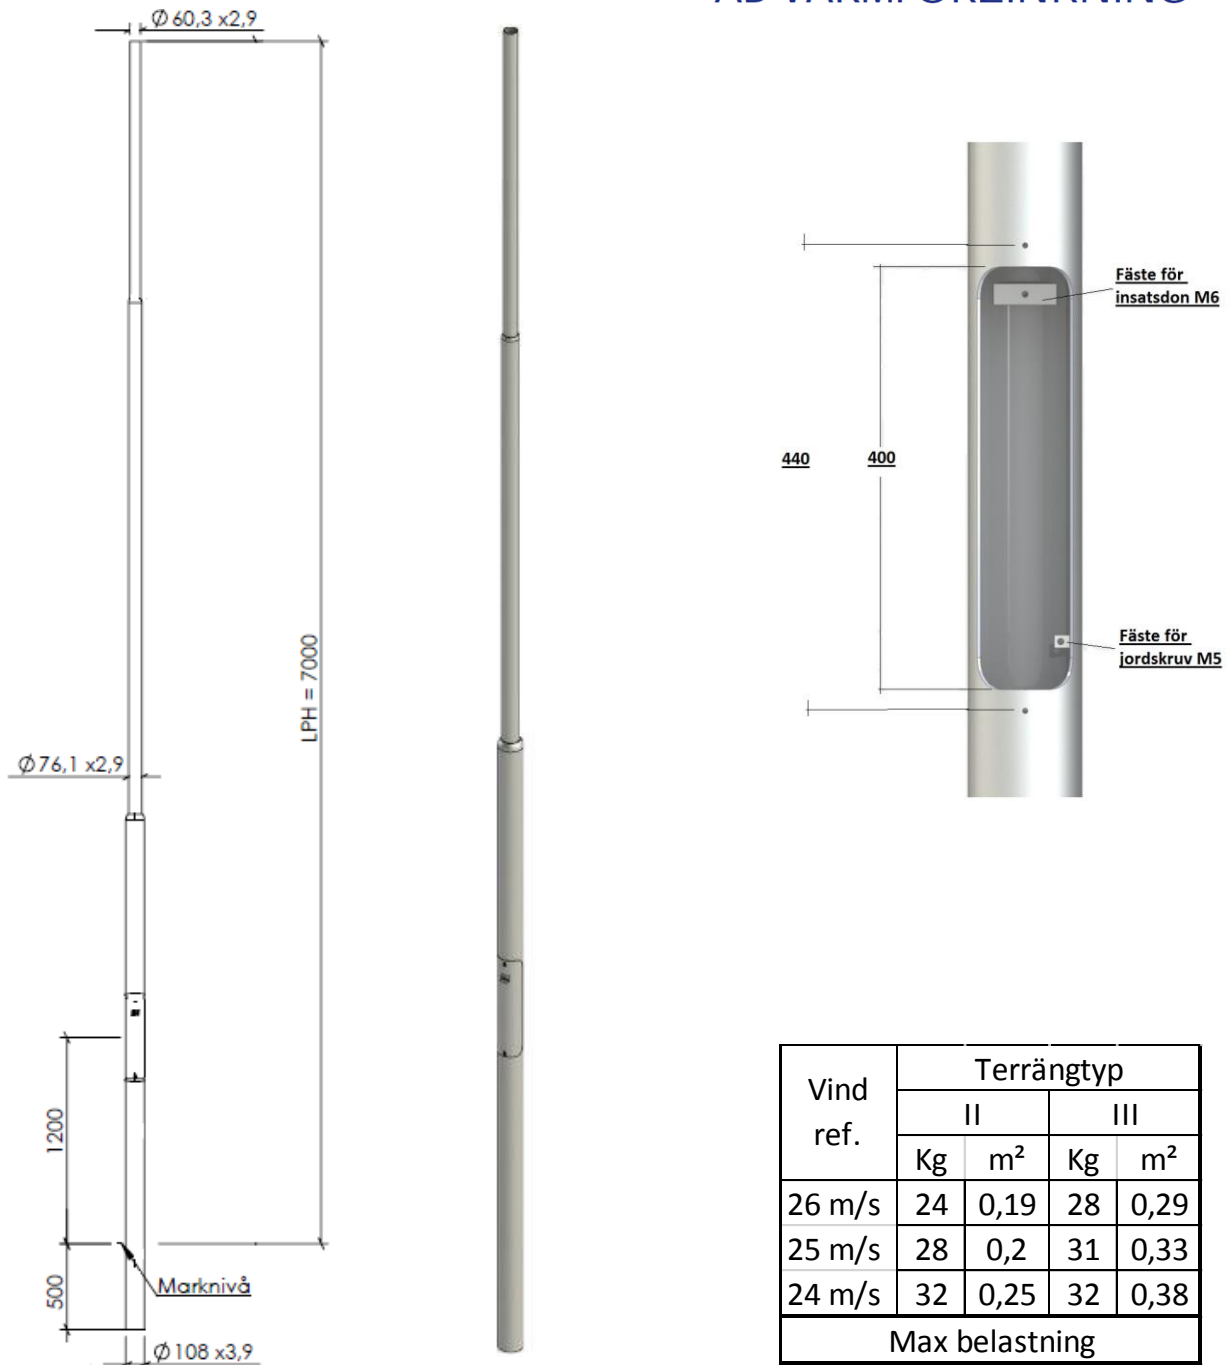

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	24	0,19	28	0,29
25 m/s	28	0,2	31	0,33
24 m/s	32	0,25	32	0,38
Max belastning				

Z RS 7 108/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783504	7783602	7783621
Art. nummer	3RD01-09	3RD01-65	3RD01-164
Fund rek.	108/900	108/900	108/900
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a



AB VARMFÖRZINKNING

¹Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-05-21