



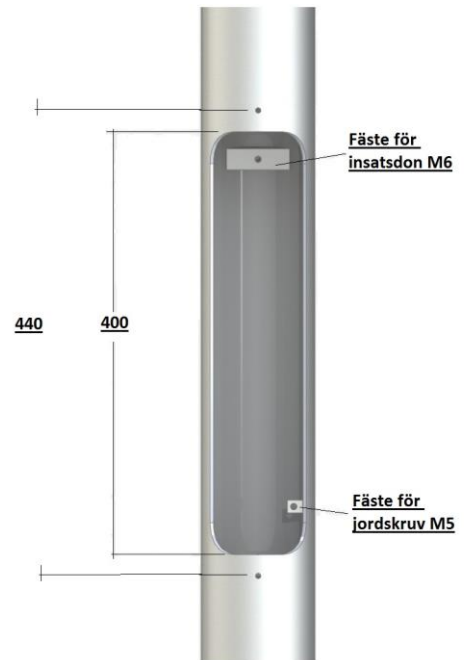


AB VARMFÖRZINKNING

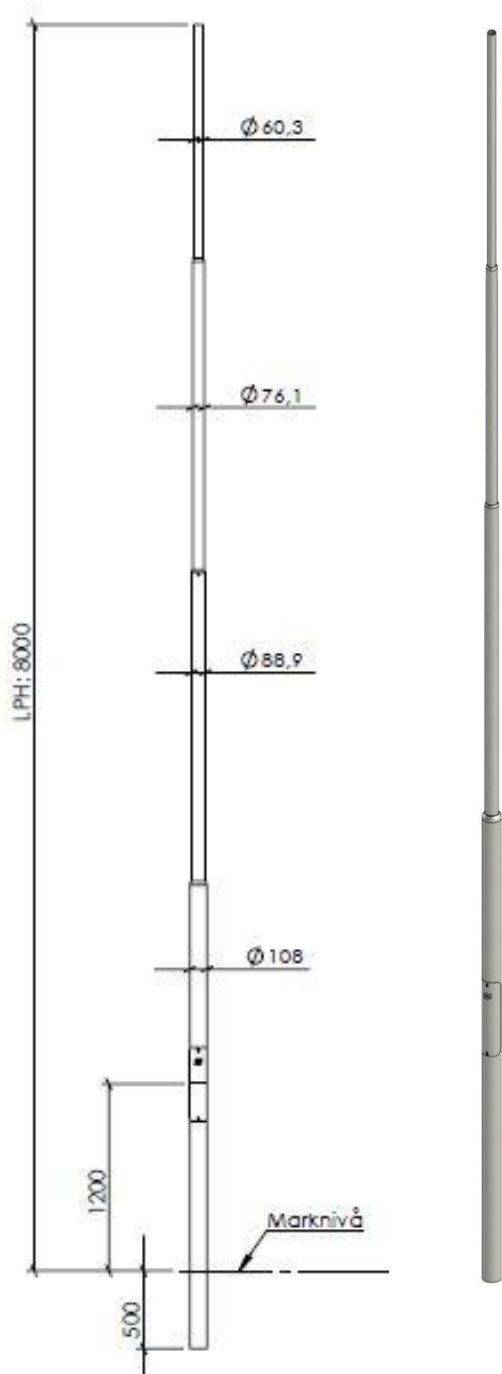

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	17	0,06	20	0,14
25 m/s	20	0,08	20	0,18
24 m/s	12	0,12	22	0,22
Max belastning				

Z RS 8 108/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783508	7783604	7783622
Art. nummer	3RD01-10	3RD01-66	3RD01-165
Fund rek.	108/1300	108/1300	108/1300
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-05-21