




## AB VARMFÖRZINKNING

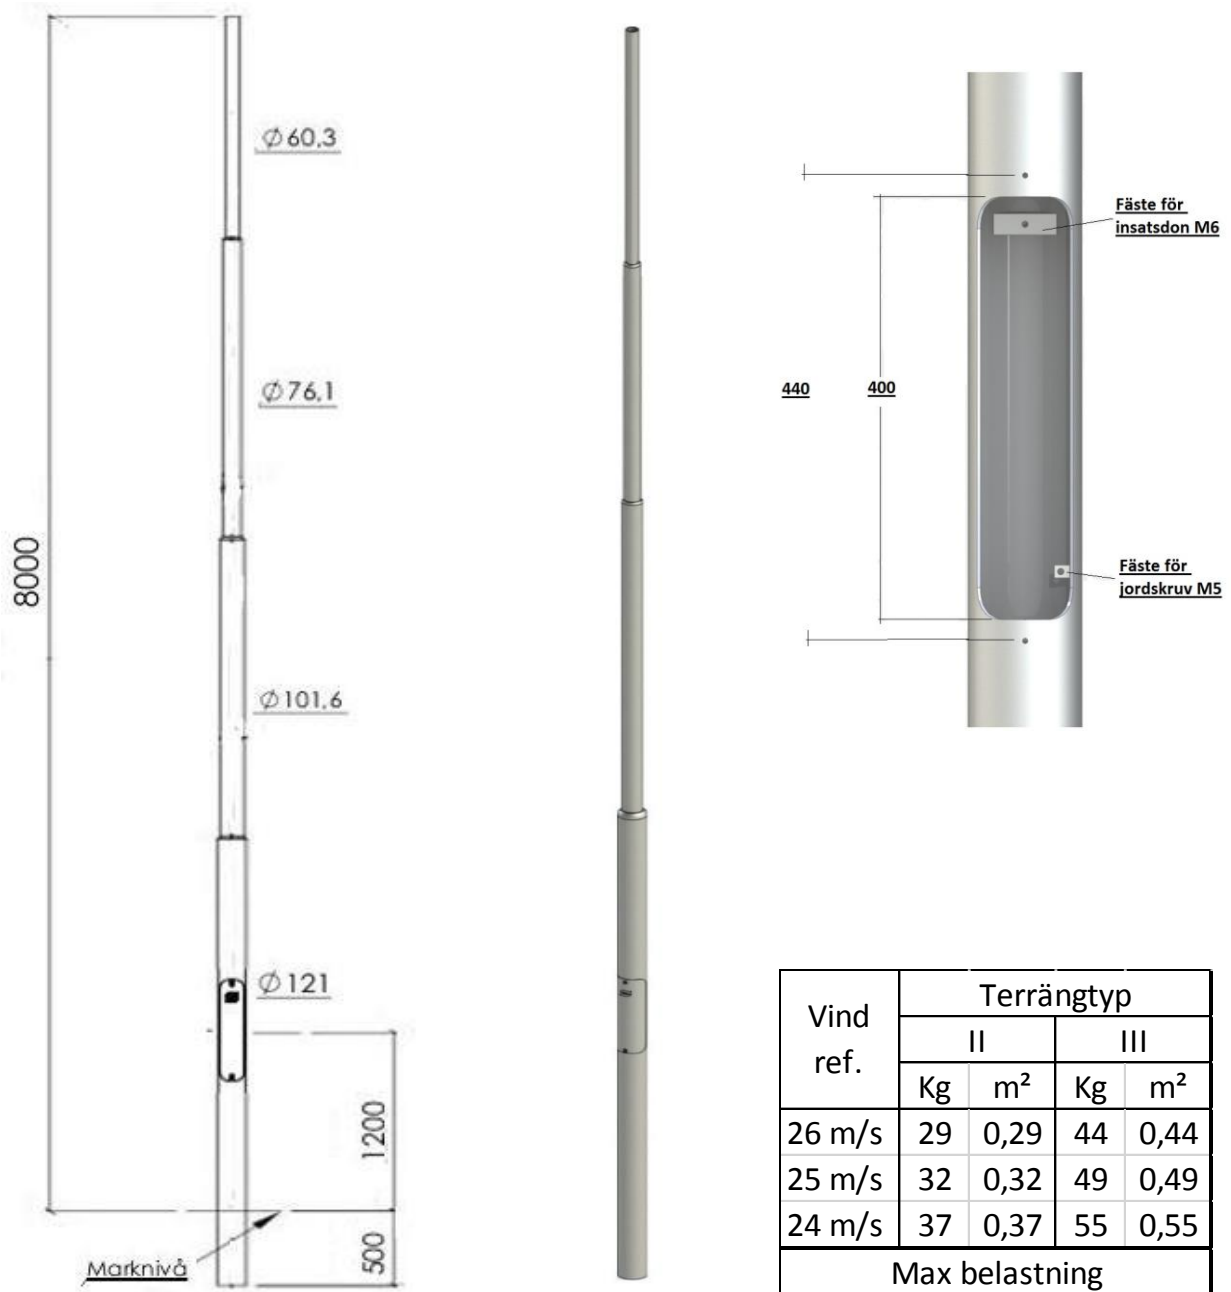

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m <sup>2</sup>	Kg	m <sup>2</sup>
26 m/s	29	0,29	44	0,44
25 m/s	32	0,32	49	0,49
24 m/s	37	0,37	55	0,55
<b>Max belastning</b>				

Z RS 8 121/60	Varmförzinkad <sup>1</sup>	Rotlack <sup>1</sup>	Hellack <sup>1</sup>
E-nummer	7783512	7783606	n/a
Art. nummer	3RD01-12	3RD01-68	3RS01-40
Fund rek.	121/1000	121/1000	121/1000
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a



AB VARMFÖRZINKNING

<sup>1</sup>Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85  
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:  
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-05-30