



AB VARMFÖRZINKNING

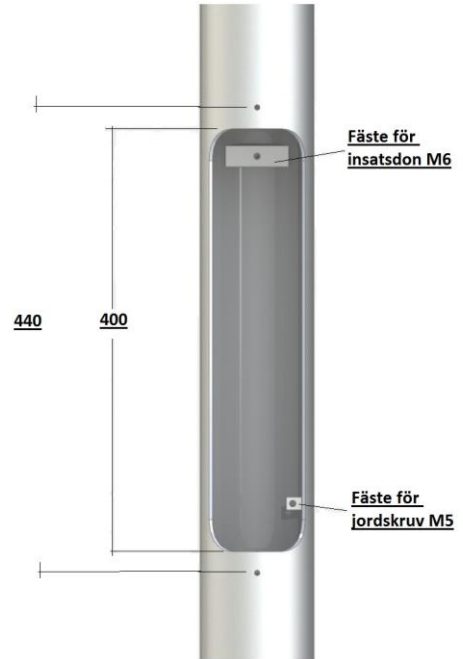

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	34	0,34	53	0,52
25 m/s	39	0,39	58	0,58
24 m/s	44	0,44	66	0,66
Max belastning				

Z RS 12 168/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783526	7783613	n/a
Art. nummer	RSOS-16-03	RSOS-16-11	n/a
Fund rek.	168/1500	168/1500	n/a
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a

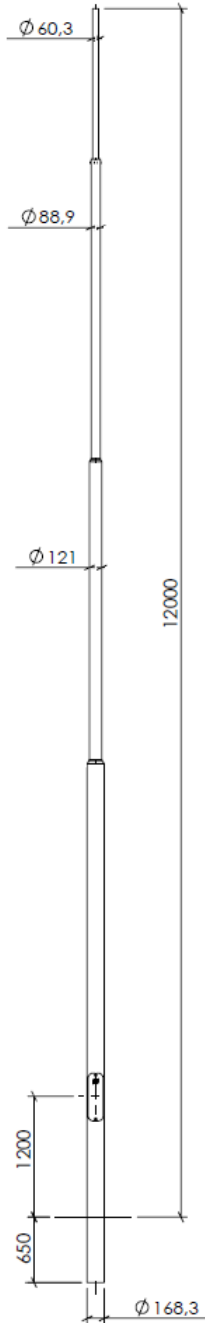

AB VARMFÖRZINKNING

¹Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmforzinkning.se tel. 0371-34300



2019-05-23