



AB VARMFÖRZINKNING

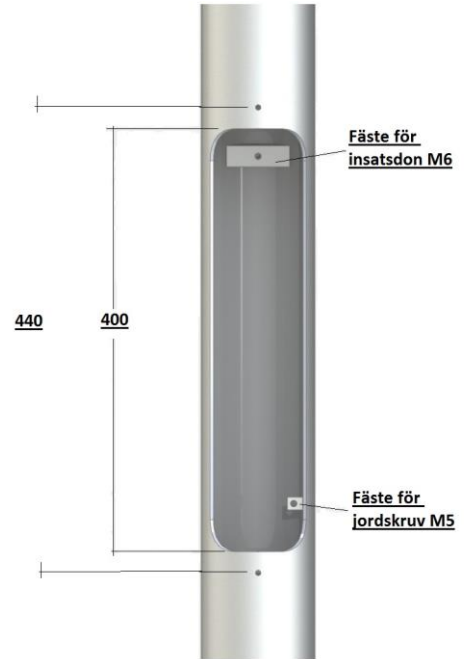

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	35	0,35	43	0,46
25 m/s	41	0,4	48	0,51
24 m/s	46	0,43	49	0,57
Max belastning				

Z RS 6 108/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783500	7783600	7783620
Art. nummer	3RD01-08	3RD01-64	3RD01-126
Fund rek.	108/900	108/900	108/900
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a

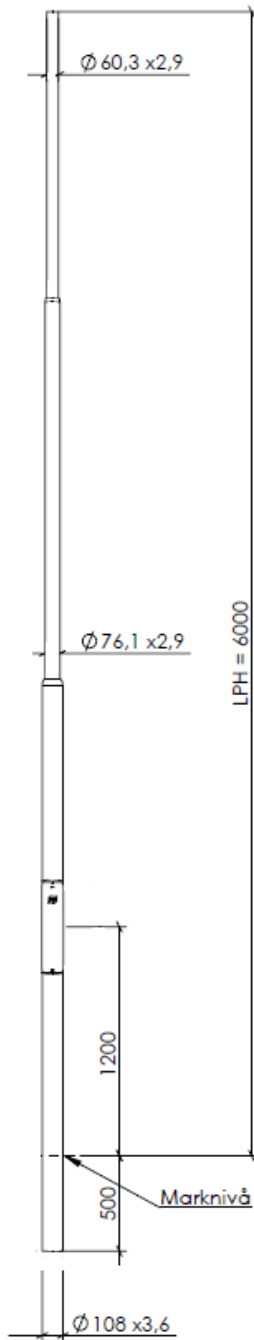

AB VARMFÖRZINKNING

¹Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-05-21