


AB VARMFÖRZINKNING



Vind ref.	Terrängtyp			
	I		II	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	38	0,38	49	0,49
25 m/s	43	0,43	54	0,54
24 m/s	48	0,48	60	0,60
Max belastning				

Z RS 8 140/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783812	7783906	n/a
Art. nummer	3RD01-31	3RD01-86	3RD01-143
Fund rek.	140/1000	140/1000	140/1000
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a

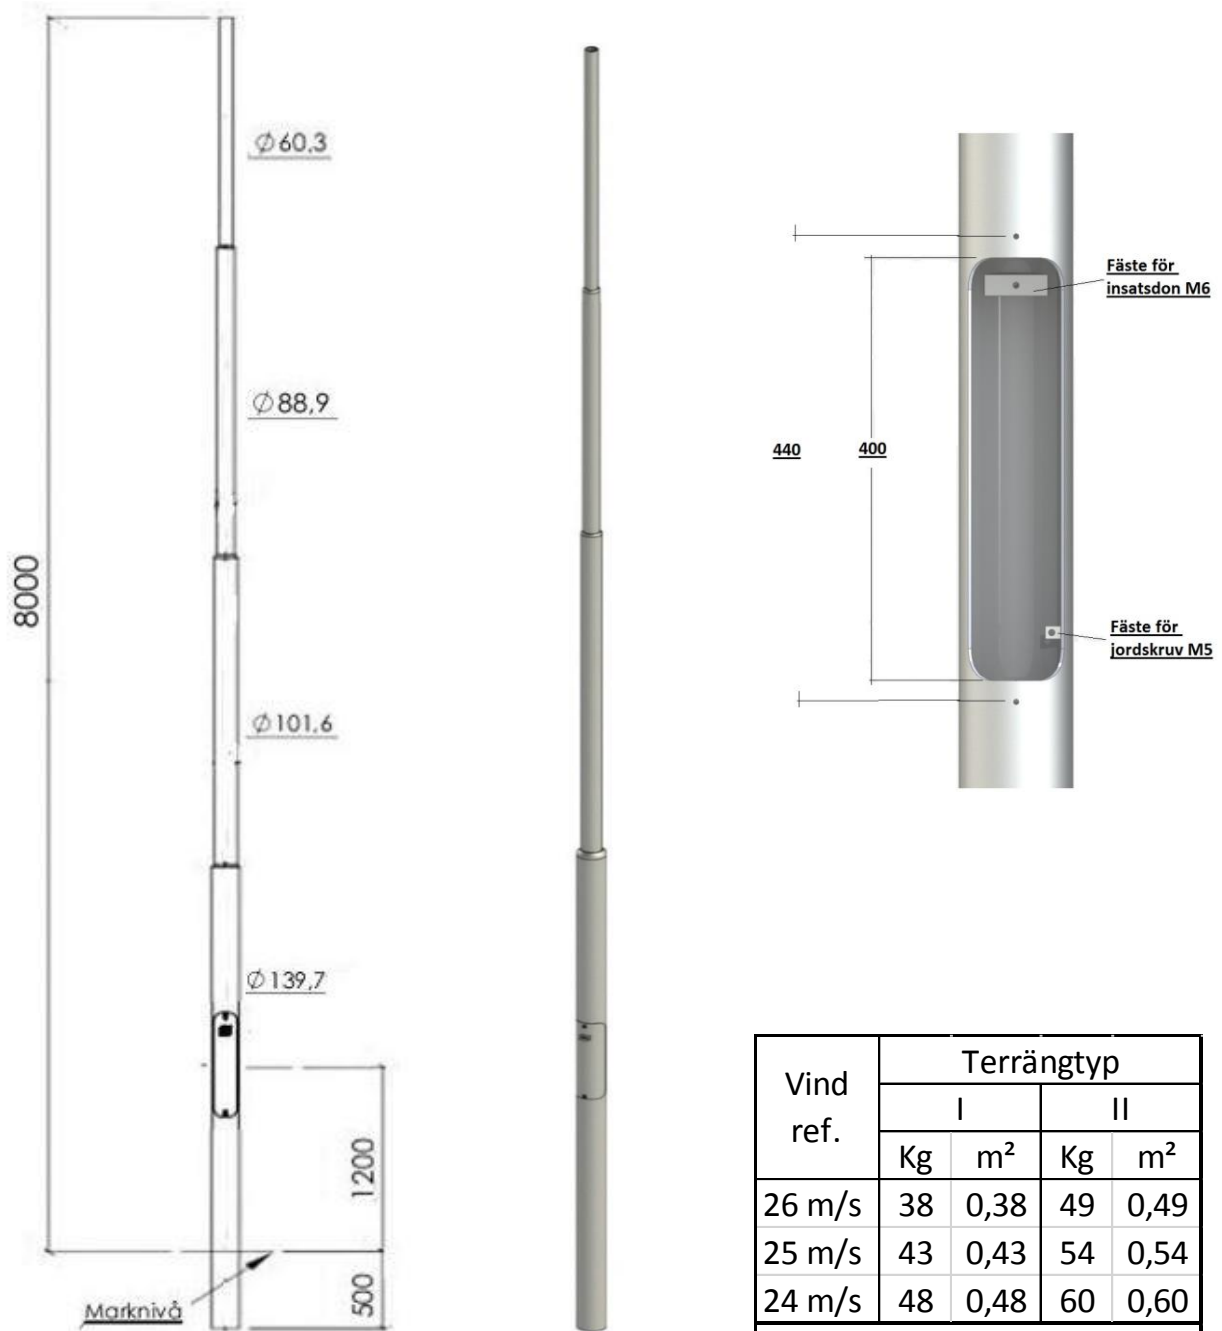

AB VARMFÖRZINKNING

¹Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85
CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-05-30