

Athena II Dim

Artikelnummer 7507607



Tunn tak- och väggplafond on/off tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Dimbar med fram-bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.




Produktspecifikation

Effekt (W)	8	Med rörelsesensor	Nej
Armaturlumen (lm)	712	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Serie	Athena II
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Typ	Plafond
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	250	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,5	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	96	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	140	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	110	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	155	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393044211529	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Ledararea (mm ²)	25
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Vidarekoppling	Ja	Miljöbedömning	BVB
Med ljussensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Dim


Artikelnummer 7504099






Tunn tak- och väggplafond on/off tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Dimbar med fram-bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Med ljussensor	Nej
Armaturlumen (lm)	1073	Med rörelsesensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Serie	Athena II
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Typ	Plafond
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	250	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,5	Skyddsklass	II
Ström (mA)	300	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	83	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	132	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	91	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	145	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393041861512	Ledararea (mm²)	25
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss




Miljöbilder



Athena II Dim



Artikelnummer 7504100






Tunn tak- och väggplafond on/off tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Dimbar med fram-bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	18	Med ljussensor	Nej
Armaturlumen (lm)	1609	Med rörelsesensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbyttbar
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Serie	Athena II
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Typ	Plafond
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	300	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,7	Skyddsklass	II
Ström (mA)	450	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	55	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	88	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	61	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	97	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393041861529	Ledararea (mm²)	25
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss




Miljöbilder



Athena II Dim



Artikelnummer 7504118






Tunn tak- och väggplafond on/off tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Dimbar med fram-bakkantsdimmer. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	25	Med ljussensor	Nej
Armaturlumen (lm)	2299	Med rörelsesensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	92	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Serie	Athena II
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Typ	Plafond
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	350	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	1	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	40	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	63	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	44	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	70	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393041861536	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Ledararea (mm²)	25
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Vidarekoppling	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Sensor



Artikelnummer 7502812






Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljust ute regleras. Vid max detektering ligger avståndet på ca 5m. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Vidarekoppling	Ja
Armaturalumen (lm)	1073	Med ljussensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Med rörelsesensor	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Dimbar	Nej
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla	LED utbytbar
Spridningsvinkel (°)	120	Ljuskälla ingår	Ja
Färg	Vit	Spänning (V)	220-240
Material	Polykarbonat	IP-klass	IP44
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Vandalklass (IK)	IK10
Djup (mm)	42,5	Serie	Athena II
Diameter (mm)	250	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	0,5	D-märkt	Nej
Ström (mA)	300	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	45	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	70	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	50	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	75	Drivdon ingår	Ja
Max detektering (m)	5	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393041861420	Ledararea (mm²)	2,5
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Sensor



Artikelnummer 7502813






Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljust ute regleras. Vid max detektering ligger avståndet på ca 5m. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	18	Vidarekoppling	Ja
Armaturalumen (lm)	1609	Med ljussensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Med rörelsesensor	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Dimbar	Nej
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla	LED utbytbar
Spridningsvinkel (°)	120	Ljuskälla ingår	Ja
Färg	Vit	Spänning (V)	220-240
Material	Polykarbonat	IP-klass	IP44
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Vandalklass (IK)	IK10
Djup (mm)	42,5	Serie	Athena II
Diameter (mm)	300	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	0,7	D-märkt	Nej
Ström (mA)	450	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	30	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	50	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	35	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	55	Drivdon ingår	Ja
Max detektering (m)	5	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393041861437	Ledararea (mm²)	2,5
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Sensor



Artikelnummer 7503176



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljust ute regleras. Vid max detektering ligger avståndet på ca 5m. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	25	Med ljussensor	Ja
Armaturalumen (lm)	2299	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	92	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	350	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	1	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	25	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	30	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	25	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	35	Drivdon ingår	Ja
Max detektering (m)	5	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393041186141	Ledararea (mm²)	2,5
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Master


Artikelnummer 7505574






Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Vid max detektering ligger avståndet på ca 6m. Kan styra Max 100W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 100W totalt. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Med ljussensor	Ja
Armaturalumen (lm)	1073	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbyttbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	250	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,5	Skyddsklass	II
Ström (mA)	300	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	45	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	70	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	50	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	75	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393047186336	Ledararea (mm²)	25
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Master



Artikelnummer 7505575






Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Vid max detektering ligger avståndet på ca 6m. Kan styra Max 100W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 100W totalt. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	18	Med ljussensor	Ja
Armaturalumen (lm)	1609	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbart
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	300	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,7	Skyddsklass	II
Ström (mA)	450	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	30	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	50	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	35	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	55	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393047186343	Ledararea (mm²)	25
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Master



Artikelnummer 7507610



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer. Vid max detektering ligger avståndet på ca 6m. Kan styra Max 100W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 100W totalt. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	25	Ljuskälla	LED utbyttbar
Armaturlumen (lm)	2299	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Spridningsvinkel (°)	120	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Vit	Serie	Athena II
Material	Polykarbonat	Livslängd L70/B50	100000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	D-märkt	Nej
Djup (mm)	42,5	Skyddsklass	II
Diameter (mm)	350	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	1	Färgtolerans (SDCM)	3
GTIN	7393044211550	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Energimärkning	E	Drivdon ingår	Ja
Knockout för kabel	Ja	Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Ja	Ledararea (mm²)	25
Med ljussensor	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Med rörelsesensor	Ja	Miljöbedömning	BVB
Dimbar	Nej		

Ljusbild och måttskiss

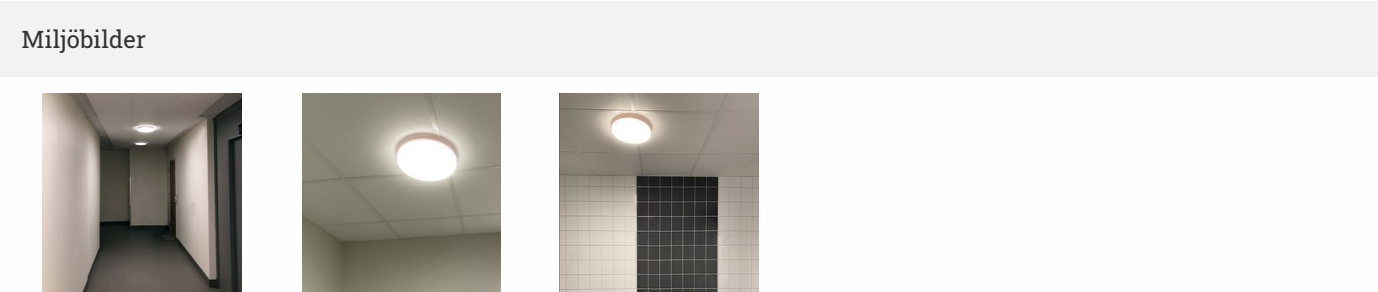

Athena II DALI


Artikelnummer 7504101





Tunn tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid Dali bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Vidarekoppling	Ja
Armaturalumen (lm)	1073	Med ljussensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	89	Med rörelsesensor	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Dimbar	Ja
Dimmertyp	DALI-Dimmer	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	250	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,5	Skyddsklass	II
Ström (mA)	300	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	83	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	132	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	91	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	145	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393041861543	Ledararea (mm²)	2,5
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II DALI



Artikelnummer 7504102






Tunn tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid Dali bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%

Produktspecifikation			
Effekt (W)	18	Vidarekoppling	Ja
Armaturalumen (lm)	1609	Med ljussensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	89	Med rörelsesensor	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Dimbar	Ja
Dimmertyp	DALI-Dimmer	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	300	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,7	Skyddsklass	II
Ström (mA)	450	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	55	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	88	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	61	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	97	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393041861550	Ledararea (mm²)	2,5
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II DALI



Artikelnummer 7506593






Tunn tak- och väggplafond med DALI-styrning tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För dimring med DALI- bus eller dimmer. Vid Dali bortfall kommer armaturen tändas upp till 100%

Produktspecifikation			
Effekt (W)	25	Med rörelsesensor	Nej
Armaturalumen (lm)	2299	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbart
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Färg	Vit	Spänning (V)	220-240
Material	Polykarbonat	IP-klass	IP44
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	Vandalklass (IK)	IK10
Djup (mm)	45,5	Serie	Athena II
Diameter (mm)	350	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	1	D-märkt	Nej
Avsäkring B10 (st)	44	Skyddsklass	II
Avsäkring B16 (st)	70	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring C10 (st)	48	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C16 (st)	77	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
GTIN	7393047201268	Drivdon ingår	Ja
Energimärkning	F	Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja	Ledararea (mm²)	2,5
Vidarekoppling	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Med ljussensor	Nej	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Fullspektrum


Artikelnummer 7506236





Tunn tak- och väggplafond fullspektrum tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Dimbar med fram-bakkantsdimmer. LED-dioder med högt färgåtergivningsindex (Ra>97) och som täcker in hela ljusets spektrum vilket gör att den får ett ljus som liknar solljus. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För mer info, se manual längre ner på sidan. Lämplig för trappuppgångar, badrum, korridorer etc.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Med ljussensor	Nej
Armaturlumen (lm)	1073	Med rörelsesensor	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Dimbar	Ja
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	43	Typ	Plafond
Diameter (mm)	250	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	0,5	D-märkt	Nej
Ström (mA)	300	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	83	Färgåtergivning (CRI)	>97
Avsäkring B16 (st)	132	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	91	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	145	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393047192160	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	G	Spänningstyp	AC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Fullspektrum



Artikelnummer 7506237





Tunn tak- och väggplafond fullspektrum tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Dimbar med fram-bakkantsdimmer. LED-dioder med högt färgåtergivningsindex (Ra>97) och som täcker in hela ljusets spektrum vilket gör att den får ett ljus som liknar solljus. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För mer info, se manual längre ner på sidan. Lämplig för trappuppgångar, badrum, korridorer etc.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	18	Vidarekoppling	Ja
Armaturlumen (lm)	1609	Med ljussensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	105	Med rörelsesensor	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Dimbar	Ja
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	43	Typ	Plafond
Diameter (mm)	300	Livslängd L70/B50	100000
Vikt (kg)	0,7	D-märkt	Nej
Ström (mA)	450	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	55	Färgåtergivning (CRI)	>97
Avsäkring B16 (st)	88	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	61	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	97	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393047192177	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II Fullspektrum



Artikelnummer 7506238






Tunn tak- och väggplafond fullspektrum tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Dimbar med fram-bakkantsdimmer. LED-dioder med högt färgåtergivningsindex (Ra>97) och som täcker in hela ljusets spektrum vilket gör att den får ett ljus som liknar solljus. Med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. För mer info, se manual längre ner på sidan. Lämplig för trappuppgångar, badrum, korridorer etc.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	25	Med ljussensor	Nej
Armaturlumen (lm)	2299	Med rörelsesensor	Nej
Effektivitet (lm/W)	108	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Serie	Athena II
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Typ	Plafond
Djup (mm)	43	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	350	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	1	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	40	Färgåtergivning (CRI)	>97
Avsäkring B16 (st)	63	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	44	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	70	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393047192184	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II PIR-sensor


Artikelnummer 7507609




Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer, Max 200W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Går Anpassad för inomhusmiljö.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	8	Med ljussensor	Nej
Armaturalumen (lm)	712	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	250	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,5	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	50	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	80	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	55	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	80	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393044211543	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Ledararea (mm²)	25
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Vidarekoppling	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss

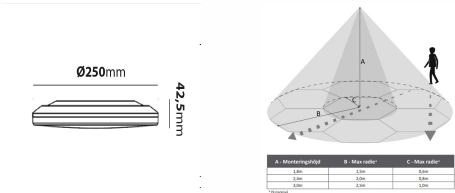

Miljöbilder



Athena II PIR-sensor



Artikelnummer 7504639



Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer, Max 200W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Går Anpassad för inomhusmiljö.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	12	Med ljussensor	Nej
Armaturalumen (lm)	1073	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbyttbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	250	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,5	Skyddsklass	II
Ström (mA)	300	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	45	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	70	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	50	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	75	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393048861560	Ledararea (mm²)	25
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II PIR-sensor




Artikelnummer 7504640



Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer, Max 200W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Går Anpassad för inomhusmiljö.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	18	Med ljussensor	Nej
Armaturalumen (lm)	1609	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	89	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	300	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,7	Skyddsklass	II
Ström (mA)	450	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	30	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	50	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	35	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	55	Dragavlastning	Ja
GTIN	7393048861577	Ledararea (mm²)	25
Energimärkning	F	Spänningstyp	AC/DC
Knockout för kabel	Ja	Miljöbedömning	BVB
Vidarekoppling	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



Athena II PIR-sensor




Artikelnummer 7504641



Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer, Max 200W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Går Anpassad för inomhusmiljö.

Produktspecifikation			
Effekt (W)	25	Med ljussensor	Nej
Armaturlumen (lm)	2299	Med rörelsesensor	Ja
Effektivitet (lm/W)	92	Dimbar	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Ljuskälla	LED utbytbart
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla ingår	Ja
Spridningsvinkel (°)	120	Spänning (V)	220-240
Färg	Vit	IP-klass	IP44
Material	Polykarbonat	Vandalklass (IK)	IK10
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Serie	Athena II
Djup (mm)	42,5	Livslängd L70/B50	100000
Diameter (mm)	350	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	1	Skyddsklass	II
Avsäkring B10 (st)	25	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B16 (st)	30	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring C10 (st)	25	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C16 (st)	35	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393048861584	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Ledararea (mm²)	25
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC/DC
Vidarekoppling	Ja	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

