


MICROSAFE®


Microsafe® MdimLed Micro Dimmerpuck 3-250W

MdimLed Micro dimrar de flesta dimbara lamptyper, från lägsta till högsta nivå.

Dimmern kopplas in utan N-ledare. Den har snäppmontage för snabb och enkel montering.

Via en lägesbrytare justerar man enkelt till lägsta flimmerfria lysnivån. Mjuk-startsfunktion, trappkopplingsbar, inställning för fram- alt bakkantsdimning.

Styrning

Dimmern styrs med extern impulsbrytare. Kan styras med alla typer impulsbrytare.

Ett kort tryck slår dimmern av/på. Håll in för att dimra upp/ned varannan gång. När dimmern är avstängd kan man hålla in brytaren, då börjar den på lägsta nivå och dimrar upp.


Dimmern lagrar senaste inställda nivån vid strömavbrott.

E-NR.	NAMN
1360400	MdimLed Micro


TEKNISKT			
Fysiskt mått:	40 x 40 x 15 mm	Min effekt:	3W (Ohmsk)
Spänning:	230 VAC +10/-20% 50Hz	Max effekt:	250W (Ohmsk)
Styrsignal:	Impuls		
Anslutning:	Snäppmontage 0,5 - 2,5 mm ² (PN, PR og RK)		
Säkring:	Elektronisk övertemp.säkring 75°C Mekanisk temp.säkring 145°C		

FAKTA

- ✓ Alla dimbara laster (fram- och bakkant).
- ✓ Styrs enkelt via en impulsbrytare.
- ✓ Lagrar senaste inställda nivån.
- ✓ Höjd endast 15mm.
- ✓ Ingen noll- (N) ledare
- ✓ Kopplingsplint, snäppmontage
- ✓ Förhandsprogramerad för LED och andra typer av laster.
- ✓ Justering för lägsta ljusnivå utan flimmer.

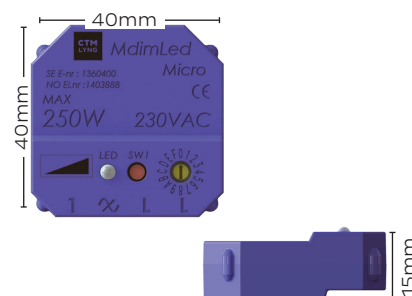

KOPPLINGSPRINCIP

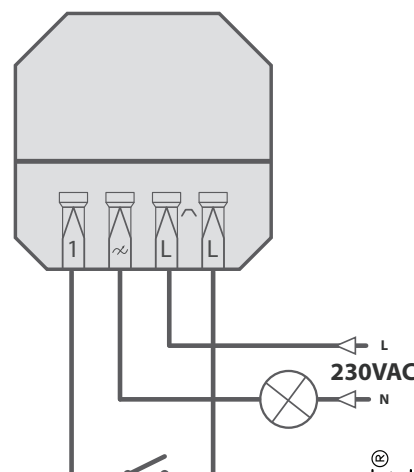

LEVERANTÖR
CTM Lyng AB
Tel: 08-22 01 31
www.ctmlyng.se

MICROSAFE®