


Elma RLD4 - Kylmedelsdetektor

EAN: 5706445780037 / E-NR.:

[/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445780037&](/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445780037&HW=1&width=900&height=600)

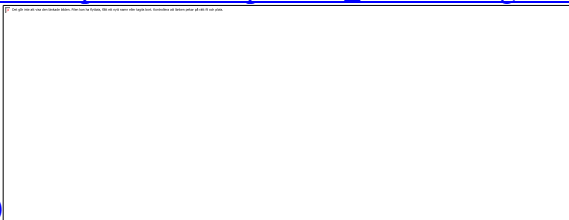

[HW=1&width=900&height=600](/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445780037&HW=1&width=900&height=600)

[/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445780037&](/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445780037&HW=1&width=900&height=600)

[HW=1&width=900&height=600](/ElmaImaging/ImageHandler.ashx?shopName=AkopaCMS_Elma&imageID=5706445780037&HW=1&width=900&height=600)

Elma RLD4 är en smidig läckagedetektor för detektering av kylmedelsläckage (HFC, HCFC, CFC och SF 6). Instrumentet är utrustat med en ultrakänslig sensor som t.ex. för R-134a/R22 kan detektera otätheter ända ner till 3 gram/år. Instrumentet kan detektera alla CFC-kylmedel. Sensorhuvudet är monterat på en lång, flexibel arm, så man kan söka och testa på alla möjliga olika ställen. Instrumentet är perfekt för bl.a. kyl-, aircondition-, klimat- och värmepumpinstalleringar, både vid framställning och service. Med Elma RLD4 har du möjlighet att justera sensorns känslighet i 3 steg, vilket är praktiskt när man skall söka efter läckage av olika storlek. När Elma RLD4 detekterar närvaron av ett...

å

(Pris inkl. moms 3.118,75 SEK)

Pris exkl. Moms:

SEK

2.495,00

Stk

INFORMATION

Elma RLD4 är en smidig läckagedetektor för detektering av kylmedelsläckage (HFC, HCFC, CFC och SF 6). Instrumentet är utrustat med en ultrakänslig sensor som t.ex. för R-134a/R22 kan detektera otätheter ända ner till 3 gram/år. Instrumentet kan detektera alla CFC-kylmedel.

Sensorhuvudet är monterat på en lång, flexibel arm, så man kan söka och testa på alla möjliga olika ställen. Instrumentet är perfekt för bl.a. kyl-, aircondition-, klimat- och värmepumpinstalleringar, både vid framställning och service.

Med Elma RLD4 har du möjlighet att justera sensorns känslighet i 3 steg, vilket är praktiskt när man skall söka efter läckage av olika storlek. När Elma RLD4 detekterar närvaron av ett kylmedel, indikeras detta både med ett akustiskt och visuellt larm, med stigande intensitet i förhållande till den uppmätta koncentrationen.

Elma RLD4 har också en inbyggd Reset-funktion, både manuell och automatisk, varvid sensorn ignorerar en eventuellt omgivande koncentration av kylmedel och avger först larm när sensorn detekterar koncentrationer högre än de där instrumentet blev Resetat.

Elma RLD4 levereras komplett i en praktisk skyddsväska med testgas, manual och batterier.

TEKNISKA DATA

Indikerar gaser (del av lista):

CFC, HCFC, HFC, R-12, R-134a, R-401a, R-401B, R-401C,
R-406A, R-414A, R-414B, R-416A, FR-12, R-409A,
R-410A, R-410B, GHG-X5-GHG-HP, Ikon 12,
R-502, R-500, R-402A, R-402B, R-404A, R-407A,
R-408A, R-411A, R-411B, R-507, R-407C, R-401A,
R-410B, R507, R-113, R-13B, R-503, R-403B,
R-508A, R-508B, HC, R-290, R-600A, R-170 Osv.

Larmjustering:

3 steg

Sensorarm:

50 cm

Batteri:

4 x 1,5V (C) Inkl.

Batterilivslängd:

Ca. 7 timmar

Mått:

173 x 66 x 56 mm

Vikt:

Ca. 400 g