
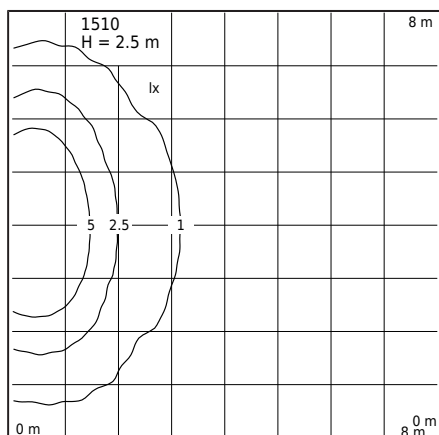
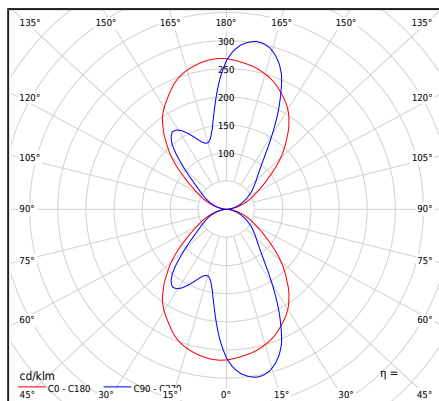
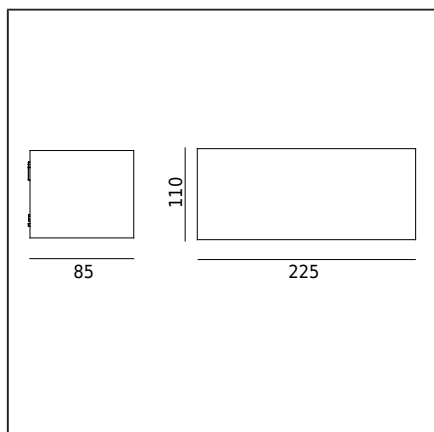


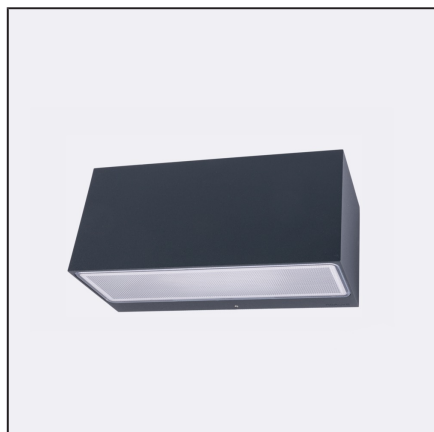

Art	E-nr	Färg	RAL
1510AL	7701277	ALUMINIUM	9006
1510GR	7701278	GRAFIT	7016
1510B	7705586	SVART	9005
1510W	7701279	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,34kg / 1,47kg
Förpackning mått [cm]	24x12x9,5
LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (☞ Produktblad)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	312lm
Led modul effekt	105lm/W
Armaturens effekt	39lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEL)	 /  EPREL
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	30 %
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-40...+25°C
Inrush current	40mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD