


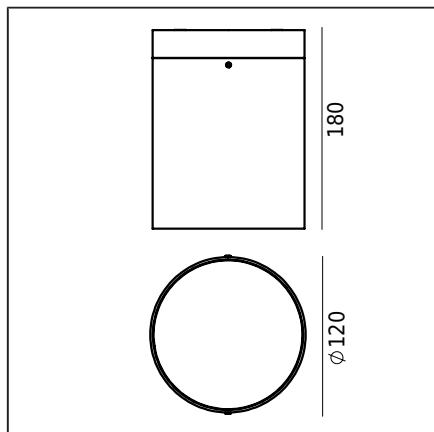

Allmän information

Typ armatur	Takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, klart
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,47kg / 1,62kg
Förpackning mått [cm]	21x13x13
LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (☞ Produktblad)
Drivdon	KGP CC10W180-270CG (☞ Produktblad)
Drivdon hållbarhet	50000h
Külsö ellenőrzés	Dim. TRIAC (KGP) (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1051lm
Lumen ut	765lm
Led modul effekt	90lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A D / ☞ EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	8A / 10µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

