
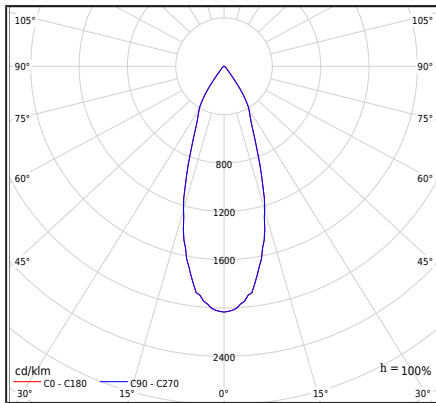


## Allmän information

Typ armatur	Mark/vägg armatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (☞ Produktblad)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	686lm
Led modul effekt	105lm/W
Armaturens effekt	85,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	 / ☞ EPREL
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	35mA / 60ms

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, Instruktioner för byte av ljuskälla och styrenheter



[m]	Ø[m]	E(0°)	E(C0)
0.5	0.33	5581	18.2° 2401
1.0	0.66	1395	18.2° 600
1.5	0.99	620	18.2° 267
2.0	1.32	349	18.2° 150
2.5	1.64	223	18.2° 96
3.0	1.97	155	18.2° 67

☞ C0 - C180 (Kat polowkowy: 36.4°)