


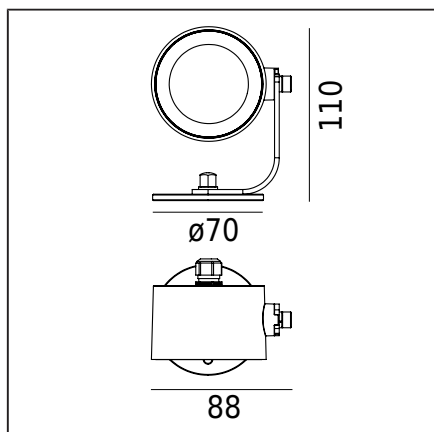


Allmän information

Typ armatur	Mark/vägg armatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (☞ Produktblad)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	438lm
Lumen ut	389lm
Led modul effekt	109,5lm/W
Armaturens effekt	97,3lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / ☞ EPREL
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	17mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, Instruktioner för byte av ljuskälla och styrenheter

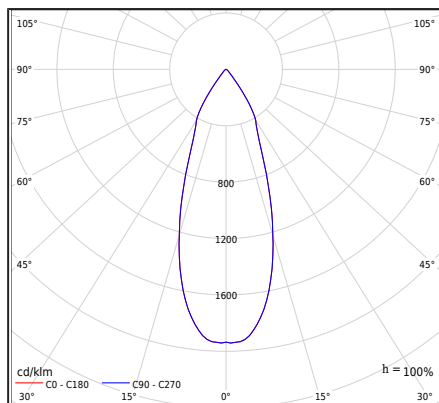

[m]		E(0°)	E(C0)
0.5	0.34	3011	18.8° 1287
1.0	0.68	753	18.8° 322
1.5	1.02	335	18.8° 143
2.0	1.36	188	18.8° 80
2.5	1.70	120	18.8° 51
3.0	2.04	84	18.8° 36
	Ø [m]		[lx]