


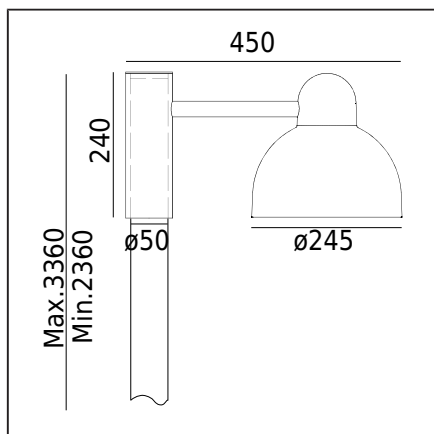

Allmän information

Typ armatur	
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	9,42kg / 11,77kg
LED	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/830 G2
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	1950lm
Lumen ut	1568lm
Led modul effekt	111,4lm/W
Armaturens effekt	89,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	3,01A/32,66µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 81, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

