


Art	E-nr	Färg	RAL
1268GA	7748043	GALVANISERAT STÅL	-
1268B	7748044	SVART	9005

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Galvaniserad stål
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	4,69kg / 5,12kg
Förpackning mått [cm]	19x19x30
LED	Lumens EDC/47C/10W/830/230V/A
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	900lm
Lumen ut	294lm
Led modul effekt	90lm/W
Armaturens effekt	29,4lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Effektfaktor	PF > 0,99
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	46,1mA / 500µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 42, B 16A: 68, C 10A: 70, C 16A: 115

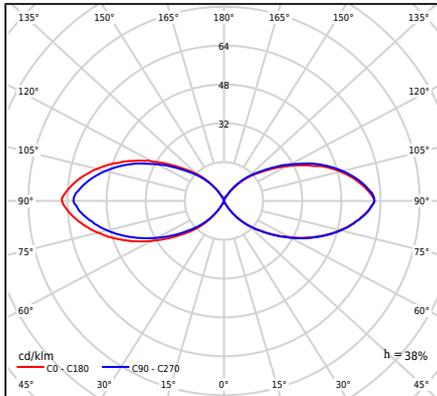

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

