


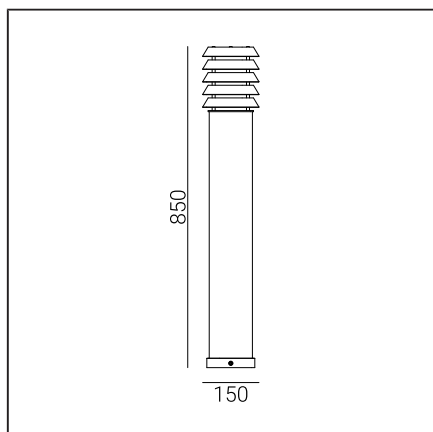

Art	E-nr	Färg	RAL
5021GA	7748106	GALVANISERAT STÅL	-
5021B	7748107	SVART	9005

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Galvaniserad stål
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5x20,5x91
LED	Lumens EDC 47C 10W xxx 230V A Ver.1.2 (Produktblad)
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10,8W
Lumen modul	1164lm
Lumen ut	114lm
Led modul effekt	116,4lm/W
Armaturens effekt	10,6lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF > 0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	43mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM ArchiCAD

