
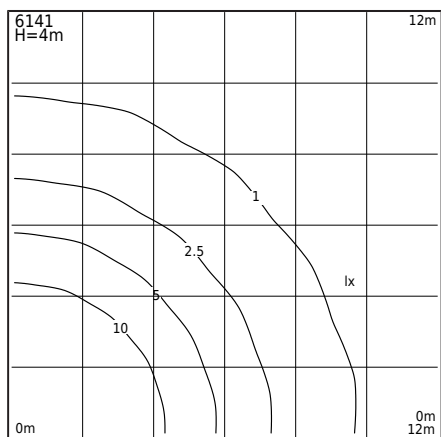
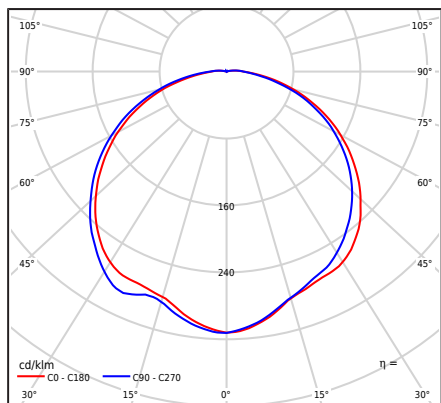


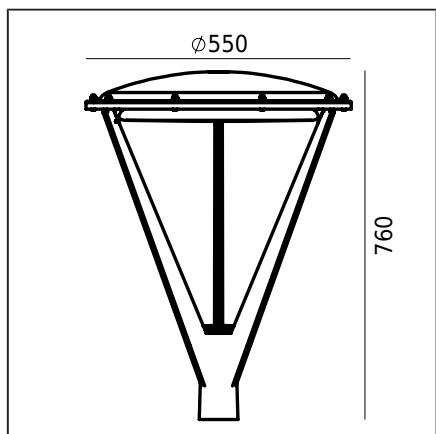

Art	E-nr	Färg	RAL
6141AL	7748672	ALUMINIUM	9006
6141GR	7748373	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Stolpe
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, opal
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	9,18kg / 11,75kg
Förpackning mått [cm]	80x62x62
LED	Cree JK3030 DK190707VA02 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xi BP 40W 0.3-1.0A S 230V C123_sXt (Produktblad)
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	32,7W
Lumen modul	4311lm
Lumen ut	3227lm
Led modul effekt	131,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
THD-faktor	9%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominell:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-30...+25°C
Inrush current	19A / 210μs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 20, B 16A: 32, C 10A: 33, C 16A: 54

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD