


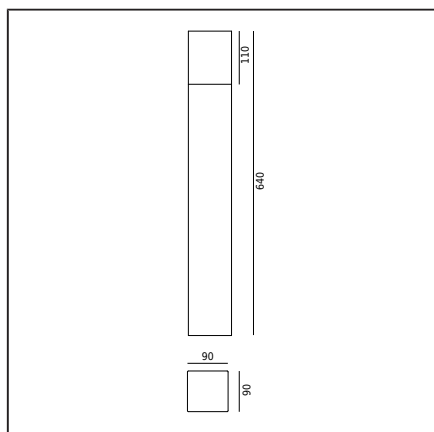

Art	E-nr	Färg	RAL
1561GA	7748719	GALVANISERAT STÅL	-
1561B	7748720	SVART	9005

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Galvaniserad stål
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	5,8kg / 6,9kg
LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A Ver.1.2 (Produktblad)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Led modul effekt	109,8lm/W
Armaturens effekt	82,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	17mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

