


Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Netto / Bruttovikt armatur	11,03kg / 12,69kg
Förpackning mått [cm]	22,5x22,5x103,5
LED	Cree XP-G3 DK1305003-VA05 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xi FP 22W 0,2-0,7A SNLDAE 230V C175 sXt (Produktblad)
Drivdon hållbarhet	100000h
Külsö ellenőrzés	DALI2 (XI FP NLD) (Användarhandbok)
Led modul effekt	9.6W
Armatur effekt	12.2W
Lumen modul	1179lm
Lumen ut	428lm
Led modul effekt	122,8lm/W
Armaturens effekt	35,1lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>145 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	7%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-30...+45°C
Inrush current	12A / 270µs

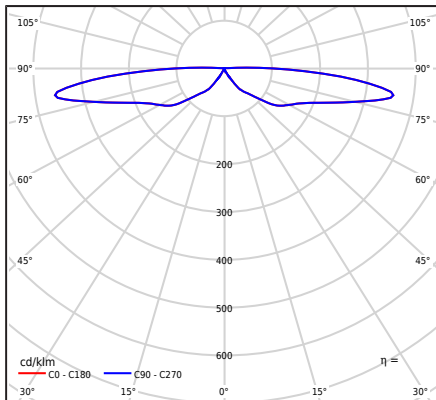

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

