


Allmän information

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	0,4kg / 0,5kg
Förpackning mått [cm]	10x10x15
LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A Ver.1.2 (Produktblad)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	686lm
Led modul effekt	105lm/W
Armaturens effekt	85,8lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	35mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Manualer

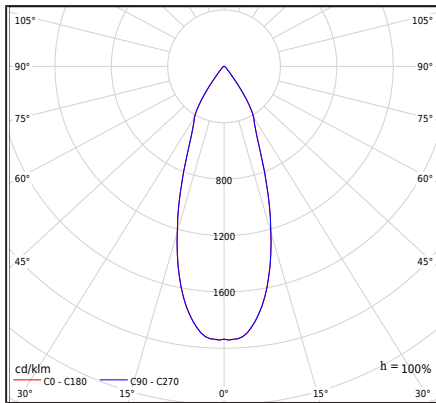

[m]	0.33	0.66	0.99	1.32	1.64	1.97	E(0°)	E(C0)
0.5							5581	18.2° 2401
1.0							1395	18.2° 600
1.5							620	18.2° 267
2.0							349	18.2° 150
2.5							223	18.2° 96
3.0							155	18.2° 67

Ø[m] [lx]
C0 - C180 (Kat polowkowy: 36.4°)