

Pigtail, multimode

Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt. Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel eller motsvarande.

Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper

Sekundärskydd: 900µm, LSZH
Fiber,
 62,5/125µm OM1
 50/125µm OM2, OM3, OM4
Temperaturområde,
Drift: -20°C — +75°C
Lagring: -40°C — +75°C





Längdtolerans: -5 — +10cm
Dämpning (IL): ≤0,2dB
Radie (2,5mm): 10-25mm
Radie (1,25mm): 7-20mm
In-/utstick: ±100nm
Apex offset: ≤50µm
Angle offset: 0,3°

Kontaktton

Vi levererar pigtails med alla på marknaden förekommande kontaktton. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord i zirconia.

Beställningsinformation

Artnr	E-nummer	Benämning	Artnr	E-nummer	Benämning
510401	50 737 83	Pigtail 1x62,5/125 OM1 SC/PC Grå 1m	610201	50 752 48	Pigtail 1x50/125 OM2 ST/PC Orange 1m
510401-24	50 689 62	Pigtail 1x62,5/125 OM1 SC/PC Grå 1m 24-pack	610101		Pigtail 1x50/125 OM2 SMA Orange 1m
510L01	50 752 77	Pigtail 1x62,5/125 OM1 LC/PC Grå 1m	710401	50 752 79	Pigtail 1x50/125 OM3 SC/PC Aqua 1m
510201	50 737 82	Pigtail 1x62,5/125 OM1 ST/PC Grå 1m	710L01	50 752 80	Pigtail 1x50/125 OM3 LC/PC Aqua 1m
510101		Pigtail 1x62,5/125 OM1 SMA Grå 1m	710201		Pigtail 1x50/125 OM3 ST/PC Aqua 1m
610401	50 752 49	Pigtail 1x50/125 OM2 SC/PC Orange 1m	D10401	50 702 66	Pigtail 1x50/125 OM4 SC/PC Lila 1m
610L01	50 752 78	Pigtail 1x50/125 OM2 LC/PC Orange 1m	D10L01	50 702 67	Pigtail 1x50/125 OM4 LC/PC Lila 1m

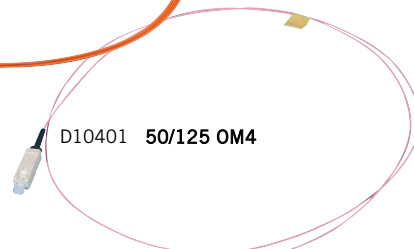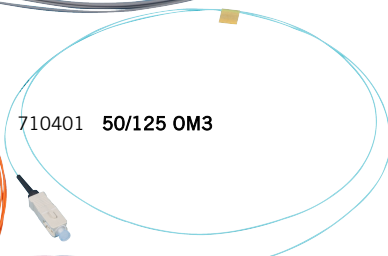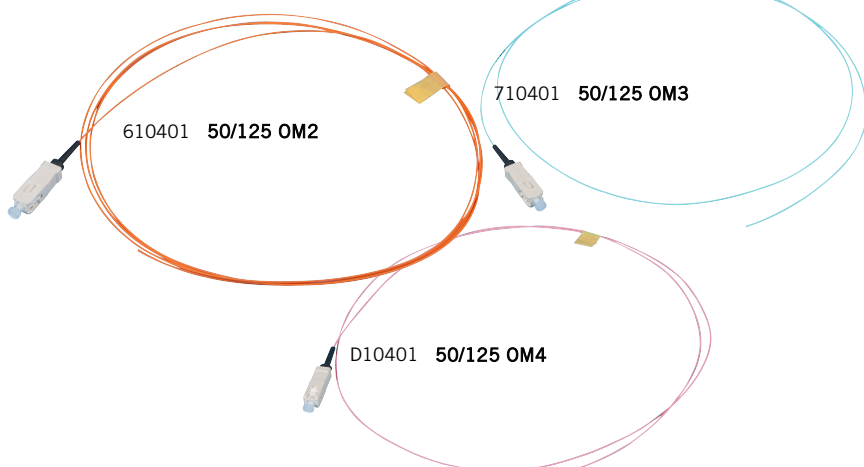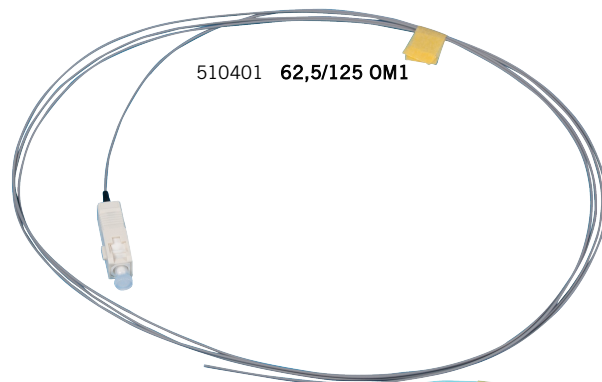

Förpackning

Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse (ej multipack). På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL).