


## Pigtail, multimode

Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt. Används för insvetsning mot befintlig fiberkabel i någon form av ODF-panel eller motsvarande.

Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas av TD Fiberoptik och lämnas ut på begäran.

### Tekniska egenskaper

<b>Sekundärskydd:</b>	900µm, LSZH
<b>Fiber,</b>	
62,5/125µm	OM1
50/125µm	OM2, OM3, OM4
<b>Temperaturområde,</b>	
Drift:	-20°C – +75°C
Lagring:	-40°C – +75°C
<b>Längdtolerans:</b>	-5 – +10cm
<b>Dämpning (IL):</b>	≤0,2dB
<b>Radie (2,5mm):</b>	10-25mm
<b>Radie (1,25mm):</b>	7-20mm
<b>In-/utstick:</b>	±100nm
<b>Apex offset:</b>	≤50µm
<b>Angle offset:</b>	0,3°

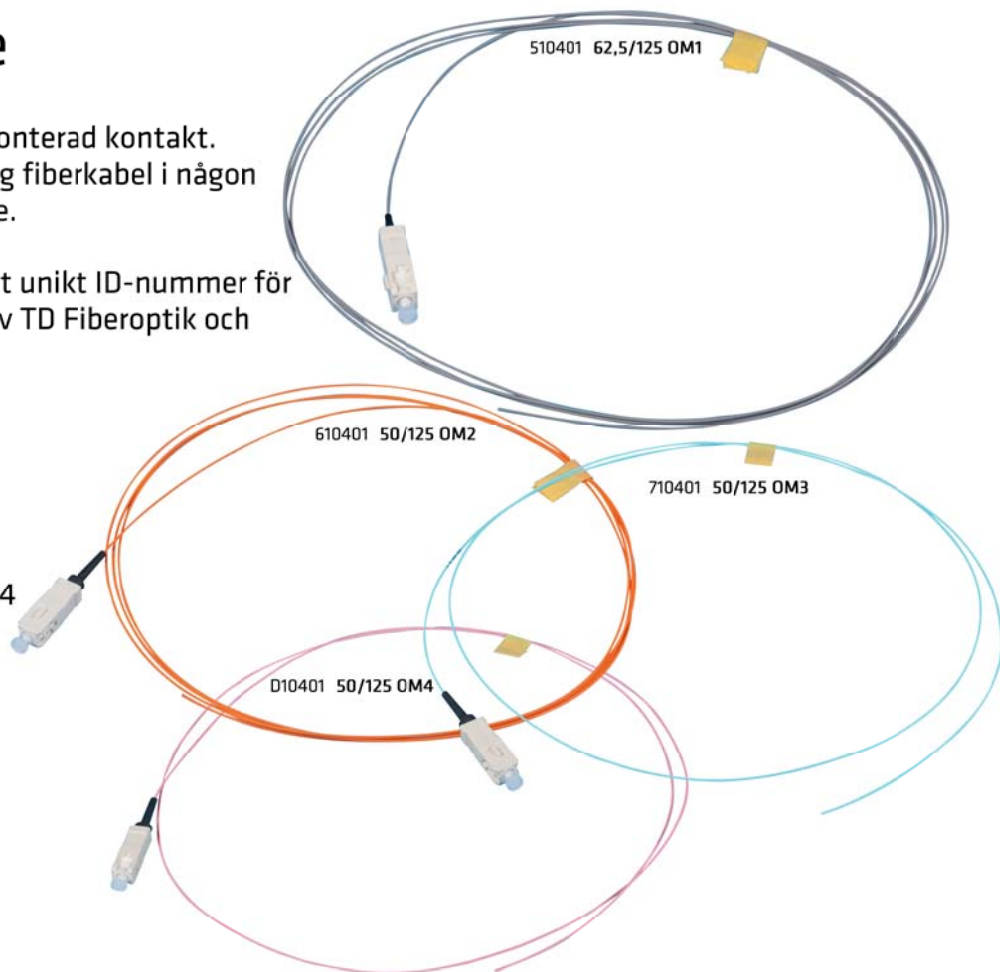

### Kontaktton

Vi levererar pigtails med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, ferrulen är gjord i zirconia.

### Förpackning

Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse (ej multipack). På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL).

### Beställningsinformation

Artnr	E-nummer	Benämning	Artnr	E-nummer	Benämning
510401	50 737 83	Pigtail 1x62,5/125 OM1 SC/PC Grå 1m	610201	50 752 48	Pigtail 1x50/125 OM2 ST/PC Orange 1m
510401-24	50 689 62	Pigtail 1x62,5/125 OM1 SC/PC Grå 1m 24-pack	610101		Pigtail 1x50/125 OM2 SMA Orange 1m
510L01	50 752 77	Pigtail 1x62,5/125 OM1 LC/PC Grå 1m	710401	50 752 79	Pigtail 1x50/125 OM3 SC/PC Aqua 1m
510201	50 737 82	Pigtail 1x62,5/125 OM1 ST/PC Grå 1m	710L01	50 752 80	Pigtail 1x50/125 OM3 LC/PC Aqua 1m
510101		Pigtail 1x62,5/125 OM1 SMA Grå 1m	710201		Pigtail 1x50/125 OM3 ST/PC Aqua 1m
610401	50 752 49	Pigtail 1x50/125 OM2 SC/PC Orange 1m	D10401	50 702 66	Pigtail 1x50/125 OM4 SC/PC Lila 1m
610L01	50 752 78	Pigtail 1x50/125 OM2 LC/PC Orange 1m	D10L01	50 702 67	Pigtail 1x50/125 OM4 LC/PC Lila 1m