

ASSA ABLOY DBL362T-815C50Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Generisk dörrbladsläsare med Velox 815C50



Användningsområde

ASSA ABLOY DBL362T-815C50Go är en kompakt dörrbladsläsare med integrerat Velox 815C50 eltryckslås. ASSA ABLOY eltryckslås är anpassade för högfrekventa dörrar med ASSA modul- eller Connect urtag. Passar bra som dag-låsning och intern låsning för klassrum, företagshotell eller mötesrum där man vill ha fri tillgång och kan låsa om sig.

Funktion

ASSA ABLOY Dörrbladsläsare Go ger en stilren och robust installation för alla dörrar inomhus. En design som smälter samman med övriga behör på dörren och som erbjuder en användarvänlig passage. Läsaren hanterar flera 13,56 MHz teknologier och Mobile Access med SEOS.

Från utsidan sker passage genom godkänd identifiering via kortläsaren som aktiverar trycket. Från insidan sker utpassage med mekaniskt aktivt trycke.

Med T. Toggle, kan användaren välja om dörren skall vara låst eller olåst. Vid inpassage med kort förblir dörren olåst och låses från insidan med knapp på insidesenheten. Vid utpassage sker detsamma och dörren låses genom att visa kortet för läsaren.

Egenskaper

Delat montage med endast läsare på utsida och intelligens på insida, all kommunikation är krypterad mellan in- utsida. Mobile Access med krypterad SEOS. UID/Serienummeravläsning av kort/tag i grundutförande. Kan konfigureras för krypterad DESFire applikationsläsning med High Secure Cards.

Egenskaper lås:


Tryckesavkänning
Dörrlägesindikering via förreglingsfall
Förreglad tryckesfall
Låset kan alltid manövreras med nyckel/vred
Multifunktionellt

- Enkelt omställbart rättvänd/omvänd funktion
- Enkelt omställbart elektriskt/mechaniskt manövrerad sida
- Vändbart tryckesfall
- Autohook av/på

ASSA ABLOY DBL362T-815C50Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Generisk dörrbladsläsare med Velox 815C50

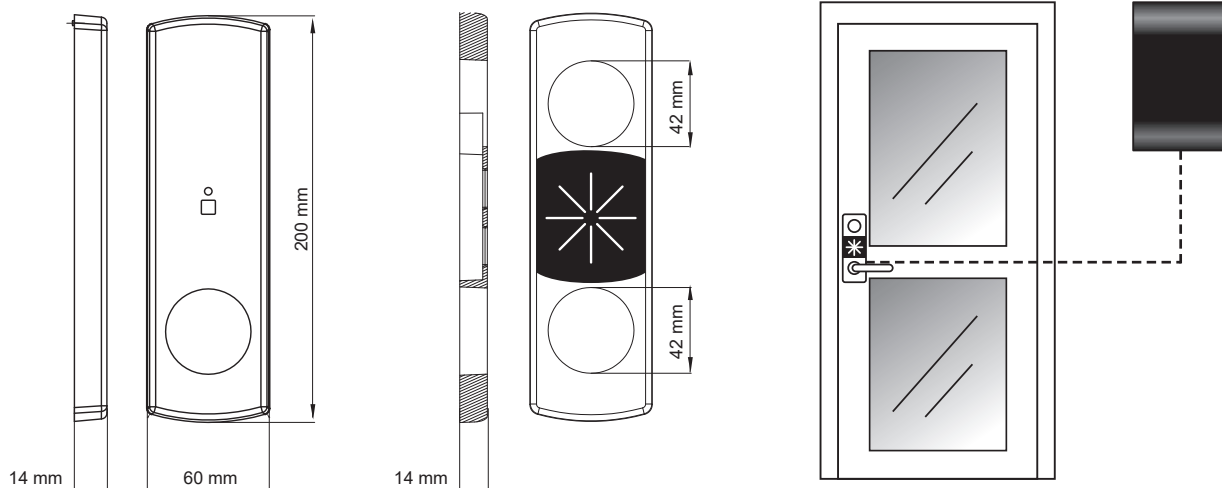

Data

- Spänningsmatning: 12 – 28V DC
- Strömförbrukning vid 24 V: 70mA standby, max 138mA vid låsningscykel (0,08 sek)
- Effektförbrukning: 1,67W standby. Max 3,31W vid låsningscykel (0,08 sek)
- Vikt: 1500 g inkl låshus
- Mått (mm): B 60 x H 200 x D 14
- Temperaturområde: -25°C till +65°C
- Luftfuktighet: 20% - 70%
- IP klassning: IP44

Kommunikation

- Lästeknologi: Generisk 13,56MHz (Mifare Classic, Mifare Ultralight (UID), Mifare DESFire EV1/EV2/EV3, NFC, iClass och SEOS)
- 1 st CAN (Hi-O)
- CL-20 till LCU9016/LCU9101
- Hi-O för intern kommunikation

Intyg/Certifiering

- SSF 3522-1093, klass 1 EN 148-46
- Brandgodkänt E/EI 120
- CE

Material

- Matt borstad krom
- Gjutna kåpor
- OS: FreeRTOS (www.freertos.org)

Indikeringar

- Dörr oläst/ Giltig passage – Grön
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – Röd
- Insida Oläst - Grön / Läst - Röd i ett antal sekunder
- Ingång för extern öppn knapp
- Ingång för extern dörrlägesgivare (till exempel magnetkontakt)

Övrigt

- inbyggd sabotagekontakt
- Kompletteras med trycke, cylinder och cylinderbehör
- Läsavstånd med Mobil (BLE) är beroende på modell, max ca 8m

Artikelnummer

- ASSA ABLOY DBL362T-815C50Go
S556726815C50GO, E58 719 35

Tillbehör

- | | | |
|----------------------------|--------------|------------|
| • ASSA ABLOY DBL360-ISP | S556724031 | E58 719 43 |
| • ASSA ABLOY DBL360-OSP | S556725031 | E58 719 44 |
| • ASSA ABLOY DBL362T-ISP | S556726031 | E58 719 45 |
| • ASSA ABLOY DBL360Go-OSP | S556727031 | E58 719 46 |
| • ASSA ABLOY Velox 815-C50 | 705197107031 | E58 679 04 |
| • ASSA ABLOY Velox 835-C50 | 705194107031 | E58 679 17 |



CE-kontrollerad och godkänd