


Borrskydd LCUIII-BS03, SIO/ DACIII-BS04

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Borrskydd för LCU, DAC och SIO enheter

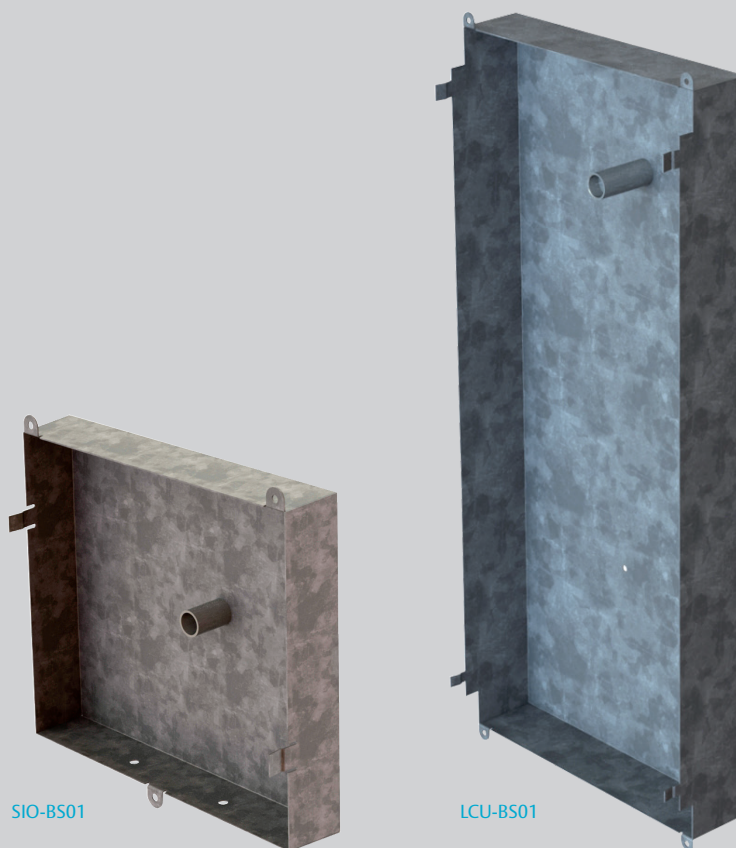

LCUIII-BS03 är ett borrskydd som ska monteras i LCU90116III kapsling samt kompletteras med seismisk detektor CD470 för att uppnå larmklass 3/4 i SSF 1014, utgåva 4.

SIO/DACIII-BS04 är ett borrskydd som ska monteras i SIO eller DAC530III kapsling samt kompletteras med seismisk detektor CD470 för att uppnå larmklass 3/4 i SSF 1014, utgåva 4.

BS03 och BS04 är förberedd med hålbild och skruvar för montage av CD470.

LCUIII-BS03 och SIO/DACIII-BS04 ska kompletteras med seismisk detektor för att skydda mot borrning. LCUIII-BS03 och SIO/DACIII-BS04 kopplas in via valfri larmingång eller förprogrammerad ingång på 9016III MIO-Slave.

LCUIII-BS03 och SIO/DACIII-BS04 säljs utan seismisk detektor CD470.

Borrskydd LCUIII-BS03, SIO/ DACIII-BS04

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Borrskydd för LCU, DAC och SIO enheter

Data

LCUIII-BS03

- Vikt 1,01 Kg
- Dimension 500 x 225 x 85 - H x B x D (mm)

SIO/DACIII-BS04

- Vikt 0,38 Kg
- Dimension 183 x 183 x 46 - H x B x D (mm)

Övrigt


- Skruvar för montage av borrskydd i kapsling medföljer
- Förberedd med hålbild och skruvar för montage av borrskyddsdetektor

Artikelnummer

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Borrskydd LCUIII-BS03 | S55901012131 E58 719 61 |
| • Borrskydd SIO/DACIII-BS04 | S55901022131 E58 719 62 |
| • Borrskyddsdetektor CD470* | E63 100 90 |

* beställs i separat kanal

LCUIII-BS01 med VD400

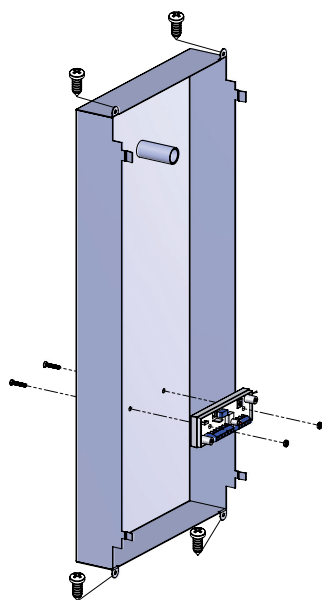

SIO/DACIII-BS02 med VD400

