

Tekniskt datablad

FireBox med instickstätningar, 1 säkringshållare

Art.-Nr. 7205752



Kopplingsdosa med säkringshållare och mjuka instickstätningar. Gott om kabeldragningsutrymme med diagonalt placerad anslutningsenhet med helt förmonterade keramikklämmor som tål hög temperatur. Grön-gul skyddsledarklämma. Fäst i lättåtkomliga yttre fästöron Godkänd för brandsäker elinstallation / elektrisk funktionsgaranti enligt DIN 4102 Part 12. Klasserna E30, E60 och E90. Keramiska plintar har testats enligt DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skruvexpander MMSplus P 6x35.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnr	7205752
Typ	T100ED 06AF
Beteckning 1	Kopplingsdosa
Beteckning 2	för funktionalitet
Dimension	150x116x67
Färg	orange
RAL-nummer	2003
Material	Polypropen
Material förkortning	PP
Minsta förpackningsenhet	1 Styck
Vikt	48,65 kg/100 st

Teknisk data

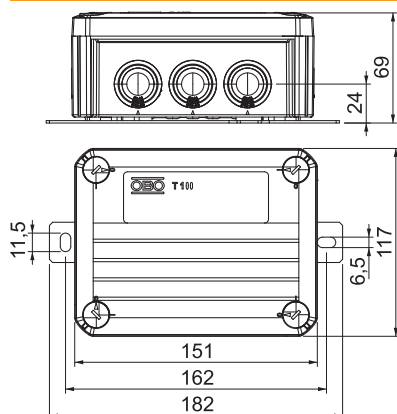

Längd	150,00 mm
Bredd	116,00 mm
Höjd	67,00 mm
Inre dimension	136x102x57 mm
Mått L	150,00 mm
Mått B	116,00 mm
Mått H	67,00 mm
Mått I1	162,00 mm
Mått L2	182,00 mm
Mått LxBxH	150x116x67 mm
Mått	150x116x67 mm
Stapelbar	□
Antal införingar	10
Antal klämmor	6
Enkelplint	3
Dubbelplint	2
Skyddsledarplint	1
Typ av dosgenomföring	Membran utskärbar
Isolationsspänning Ui	690,00 V
Bestyckning	Klämma
Lock	ej transparent
Lockfästen	skruvad

Tekniskt datablad

FireBox med instickstätningar, 1 säkringshållare

Art.-Nr. 7205752



Teknisk data

Införningar	8 x M25 2 x M32
införning bakifrån	☐
Explosionssäkert utförande	☐
Form	rektangulär
Funktionsgaranti (ETIM)	P 90
För Ex-zon	utan
För Ex-zon gas	utan
För Ex-zon damm	utan
Halogenfri	☒
Med avskärmning	☐
Med lock	☒
Nominellt tvärsnitt	6,00 mm ²
Nominell spänning	660,00 V
IP klass	IP66
Plomberbar	☐
Slagtålig	☐
Transparent lock	☐
Väderbeständig	☐