
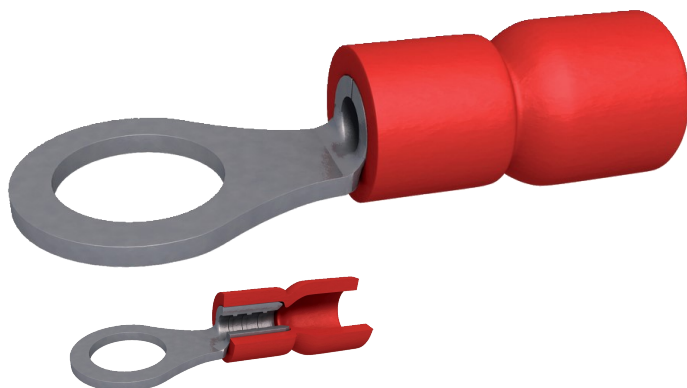


Kabelskor och isolerade ändhylsor, kabelarea 0.5 till 1.5 mm²

Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 230 000**Typ : **Ringkabelsko**Kontaktens material : **Förtent koppar**Skruv Ø (mm) : **3**A (mm) : **5.5**T (mm) : **3.2**L (mm) : **18.7**E Ø (mm) : **4**I Ø (mm) : **1.7**Tjocklek (mm) : **0.75**Typ av förpackning : **Plastlåda**Förpackning : **100**

Fördelar

- Easy-Entry-systemet: tack vare isoleringens specifika form underlättas införandet av kablarna före pressning.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer

Maximala driftsförhållanden för ring- och gaffelkabelskor: 105°C och 600 V.

Maximala driftsförhållanden för klammer och hylsor: 75 °C och 300 V.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Plastburk

Höjd (cm) : 3,5

Längd (cm) : 10,6

Djup (cm) : 8

Nettovikt (kg) : 0,102

Totalvikt (kg) : 0,112



3 700420 316251

Överförpackning 1



x 10.00

Kartong

Höjd (cm) : 13

Längd (cm) : 19

Djup (cm) : 17

Nettovikt (kg) : 1,02

Totalvikt (kg) : 1,12



3 700420 398592

Överförpackning 2



x 100.00

Kartong

Höjd (cm) : 35

Längd (cm) : 70

Djup (cm) : 21

Nettovikt (kg) : 10,2

Totalvikt (kg) : 11,2



3 700420 345695