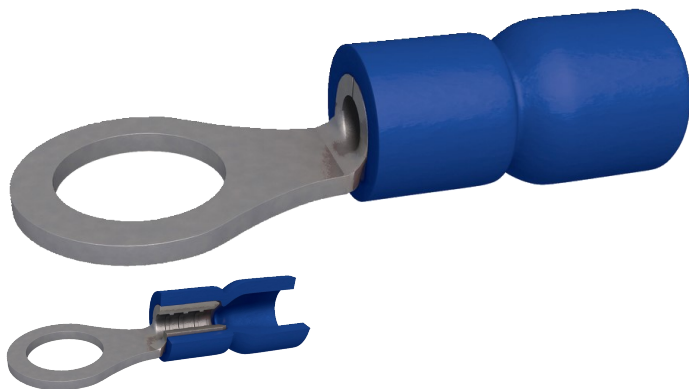


Kabelskor och isolerade ändhylsor, kabelarea 1.5 till 2.5 mm²

Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 230 006**Typ : **Ringkabelsko**Kontaktens material : **Förtent koppar**Skruv Ø (mm) : **3**A (mm) : **6.6**T (mm) : **3.2**L (mm) : **19.3**E Ø (mm) : **4.5**I Ø (mm) : **2.3**Tjocklek (mm) : **0.8**Typ av förpackning : **Plastlåda**Förpackning : **100**

Fördelar

- Easy-Entry-systemet:tack vare isoleringens specifika form underlättas införandet av kablarna före pressning.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer

Maximala driftförhållanden för ring- och gaffelkabelskor: 105°C och 600 V.

Maximala driftförhållanden för klammer och hylsor: 75 °C och 300 V.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Plastburk

Höjd (cm) : 3,5

Längd (cm) : 10,6

Djup (cm) : 8

Nettovikt (kg) : 0,125

Totalvikt (kg) : 0,135



3 700420 316282

Överförpackning 1



x 10.00

Kartong

Höjd (cm) : 13

Längd (cm) : 19

Djup (cm) : 17

Nettovikt (kg) : 1,25

Totalvikt (kg) : 1,35



3 700420 398653

Överförpackning 2



x 100.00

Kartong

Höjd (cm) : 35

Längd (cm) : 70

Djup (cm) : 21

Nettovikt (kg) : 12,5

Totalvikt (kg) : 13,5



3 700420 345756