
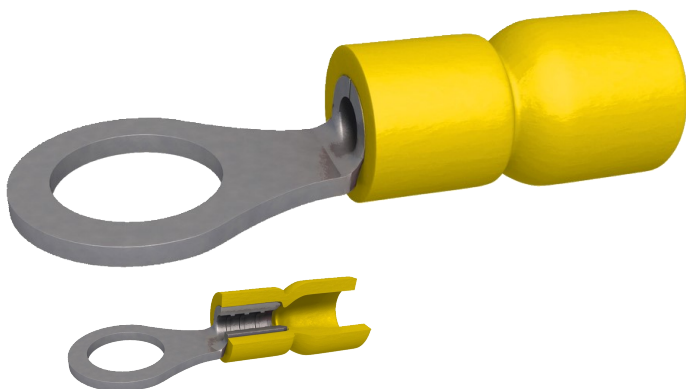


Kabelskor och isolerade ändhylsor, kabelarea 4 till 6 mm²

Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 230 018**Typ : **Ringkabelsko**Kontaktens material : **Förtent koppar**Skruv Ø (mm) : **3**A (mm) : **7.2**T (mm) : **3.7**L (mm) : **23.8**E Ø (mm) : **6.3**I Ø (mm) : **3.4**Tjocklek (mm) : **1**Typ av förpackning : **Plastlåda**Förpackning : **100**

Fördelar

- Easy-Entry-systemet: tack vare isoleringens specifika form underlättas införandet av kablarna före pressning.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Maximala driftsförhållanden för ring- och gaffelkabelskor: 105°C och 600 V.

Maximala driftsförhållanden för klammer och hylsor: 75 °C och 300 V.



TILLBEHÖR



Presstänger för
kabelskor



LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Plastburk

Höjd (cm) : 3,5
Längd (cm) : 10,6
Djup (cm) : 8

Nettovikt (kg) : 0,19
Totalvikt (kg) : 0,2



3 700420 316305

■ Överförpackning 1



x 10.00

Kartong

Höjd (cm) : 13
Längd (cm) : 19
Djup (cm) : 17

Nettovikt (kg) : 1,9
Totalvikt (kg) : 2



3 700420 398714

■ Överförpackning 2



x 100.00

Kartong

Höjd (cm) : 35
Längd (cm) : 70
Djup (cm) : 21

Nettovikt (kg) : 19
Totalvikt (kg) : 20



3 700420 345817