



Flatstifthylsa i mässing tennpläterad, med pvc-isolering

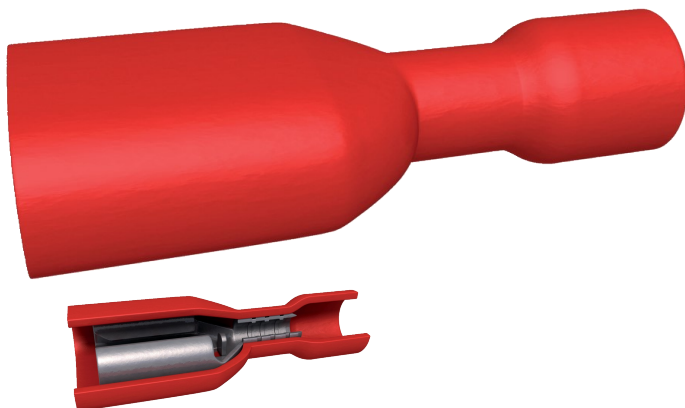

Egenskaper

Typ : **Fullt isolerad flatstifthylsa, hona, 6.3 x 0.8 mm**Kontaktens material : **Förtent mässing**

Skruv Ø (mm) : -

A (mm) : **6.6**L (mm) : **22**E Ø (mm) : **4**I Ø (mm) : **1.7**Tjocklek (mm) : **0.4**Typ av förpackning : **Plastlåda**Förpackning : **100**

Fördelar

- Easy-Entry-systemet: tack vare isoleringens specifika form underlättas införandet av kablarna före pressning.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Maximala driftsförhållanden för ring- och gaffelkabelskor: 105°C och 600 V.

Maximala driftsförhållanden för klammer och hylsor: 75 °C och 300 V.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Plastburk

Höjd (cm) : 3,5

Längd (cm) : 10,6

Djup (cm) : 8

Nettovikt (kg) : 0,14

Totalvikt (kg) : 0,15



3 700420 331391

■ Överförpackning 1



x 10

Kartong

Höjd (cm) : 13

Längd (cm) : 19

Djup (cm) : 17

Nettovikt (kg) : 1,4

Totalvikt (kg) : 1,5



3 700420 398981

■ Överförpackning 2



x 100

Kartong

Höjd (cm) : 35

Längd (cm) : 70

Djup (cm) : 21

Nettovikt (kg) : 14

Totalvikt (kg) : 15



3 700420 345923