


Förskruvning Mässing M16 EMC 2 (X50)

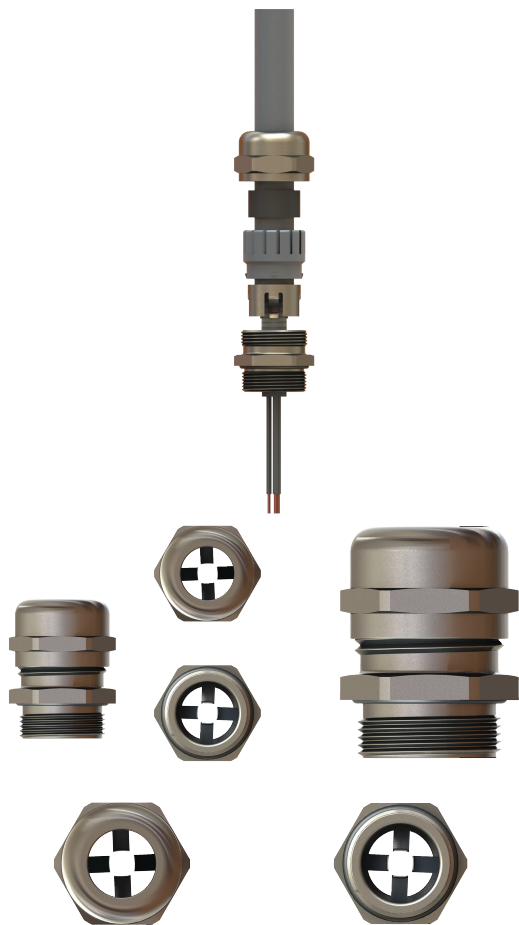

Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 208 016**Gängtyp : **ISO/M 16**L (mm) : **23**Gänglängd TL (mm) : **7**Spännområde $\emptyset$ min-max D (mm) : **4-8**Vridmoment vid åtdragning (N.m*) : **6**Hylsnyckel SW Cap - kropp (mm) : **17-18**Rekommenderad hålsstorlek* (mm) : **16.5**Rekommenderad hålsstorlek* (pouces) : **0.65**Förpackning : **1**

Standarder

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Elektromagnetiskt kompatibla kabeltätningar (EMC) med kraftreducering och högkvalitativ tätning. Den europeiska standarden IEC 61000 definierar EMC-termen som följer: "Elektromagnetisk kompatibilitet är en utrustnings eller systems lämplighet att fungera korrekt i dess elektromagnetiska miljö, utan att orsaka otillåtliga elektromagnetiska störningar för den miljö eller annan närliggande utrustning."

■ Tekniska detaljer

Kabeltätning i förnicklad mässing, packningsring av kloroprenkummi, klämring av PA 6, kontaktfjäder med kopparlegering och O-ring av nitril NBR.

Skyddsklass: IP 68 - 5 bar, 30 min i enlighet med EN 60529.

Håller med glödtråd: V2 i enlighet med UL94.

Temperatur för permanent användning: -20 °C till +100 °C.

Metrisk gänga i enlighet med EN 60423.

Tillverkad i enlighet med EN 62444

.Passande låsmuttrar finns tillgängliga.

■ Tillämpning

För kablar skärmade med flätor eller band.



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Kartong**

Höjd (cm) : 9
Längd (cm) : 18
Djup (cm) : 9
Nettovikt (kg) : 0,85
Totalvikt (kg) : 0,85



3 700882 149657

 Överförpackning 1

x 6.00

Kartong

Höjd (cm) : 15
Längd (cm) : 39
Djup (cm) : 29
Nettovikt (kg) : 5,1
Totalvikt (kg) : 5,1



3 700882 151599

 Överförpackning 2

x 60.00

Palett

Höjd (cm) : 120
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 51
Totalvikt (kg) : 326,4



3 700882 152121