


Hålsågshållare SDS+ för hålsågar klick med HSS-borr 120 mm

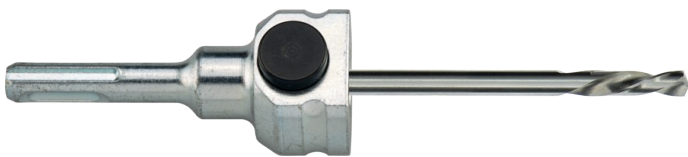

Egenskaper

Borr Ø (mm) : **6.35**
Spetsvinkel (°) : **135**
Total längd (mm) : **120**
Material : **HSS (snabbstål)**

Material

- ✓ Metall
- ✓ Trä
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Rostfritt stål

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

De är som standard utrustade med centreringsborren HSS kobolt 16 251 99.

Råd

- Hålsågar KLIKK II bimetall: använd medföljande borrar.
- Hålsågar KLIKK II multimaterial: beroende på vilka material som ska genomborras, ska du använda medföljande borrar eller centrumborr 16 252 00.

Tillämpning

För alla hålsågar KLIKK II från Ø 14 till 210 mm.

Användningssätt

- Ej ihop med slag-funktion.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 25,5
Längd (cm) : 7,4
Djup (cm) : 4,5
Nettovikt (kg) : 0,183
Totalvikt (kg) : 0,208



Överförpackning 1



x 6

Kartong

Höjd (cm) : 11,5
Längd (cm) : 27,2
Djup (cm) : 15,7
Nettovikt (kg) : 1,248
Totalvikt (kg) : 1,34



Överförpackning 2



x 78

Kartong

Höjd (cm) : 40
Längd (cm) : 60
Djup (cm) : 40
Nettovikt (kg) : 14,274
Totalvikt (kg) : 16,724



Överförpackning 3



x 936

Palett

Höjd (cm) : 135
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 171,288
Totalvikt (kg) : 227,412

