

MD 360/8 Basic

Beställningskod

MD 360/8 Basic

E-No

1300249

GTIN

4015120430404



Produktbeskrivning

- Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med mycket litet eller utan dagsljusinsläpp
- 10 A högeffektsrelä
- Nollgenomgångsomkoppling för skonsam omkoppling
- Fabriksinställning för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 40
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 33 mm, Ø 99 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Räckvidd	8 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusstyrningsområde	ca 5 - 1000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	103 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	78 A / 5 ms
Efterlystid	Impuls/ca 15 sek. till 30 min.
Master-/slavfunktion	false
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929

MD 360/8 Basic

Beställningskod

MD 360/8 Basic


E-No

1300249


GTIN

4015120430404


Måttbild

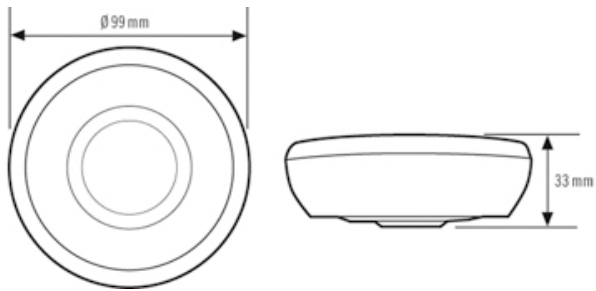

Bevakningsområde



Kopplingsschema

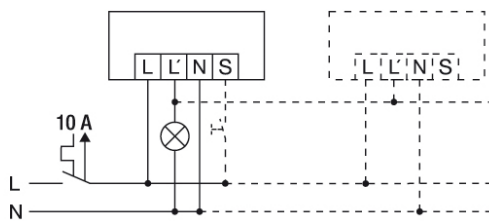

Standarddrift