

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET

Beställningskod

PD-FLAT-S 360i/8 SW DALI

E-nr

EP10428715

GTIN

4015120428715



Produktbeskrivning

- DALI-designnärvarodetektor med utmärkt registrering, minst 8 m i diameter.
- Platt utseende med designtäckramar i plast: kvadratisk, vit - variabelt utbytbara (alternativ: rund, glas, svart)
- Set: DALI bussmatning 200mA inkluderade

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 20
Måt	Längd 77 mm x Bredd 77 mm x Höjd/Djup 6 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	8 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusstyrningsområde	ca 3 - 1000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	80 g
Anslutningsklämma	2,5 mm² / 1,5 mm²

Teknisk information

Strömstyrka	12 mA
Räckviddsanpassning	mekaniskt med invändigt linsskydd
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja, via DALI
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterljustid	avaktiverad/ca 1 min. - 240 min.
Orienteringsljus	10 % till 50 % ljuseffekt
Efterljustid för orienteringsljus	avaktiverad/ca 1 min. - 240 min.
Busspänning	9,5 - 22,5 V =
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja, via IR
DALI-utgång 1	DALI-buss/broadcast

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET

Beställningskod

PD-FLAT-S 360i/8 SW DALI

E-nr

EP10428715


GTIN

4015120428715


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Mobil-PDi/Dali	EP10425899	1303347	4015120425899
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Takinbyggnadssats för PD-FLAT-serien	EP10426889	1300424	4015120426889

Bevakningsområde



Kopplingsschema

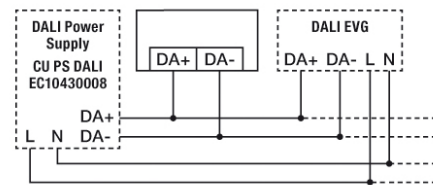

Standarddrift