

LS FLAT mini KNX

Beställningskod

LS-FLAT mini KNX

E-No

1738727

GTIN

4015120429002



Produktbeskrivning

- platt 3 mm lins, därför mycket diskret
- Inbyggd ljusreglering
- Kan kombineras med ytterligare ljussensorer för mätning av stora områden eller under komplicerade förhållanden



Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Kapslingsklass	IP 55
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 48 mm x Bredd 33 mm x Höjd/Djup 48 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Ljusbildning	blandljus
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd 45 mm x Inbyggnadsbredd 25 mm x Inbyggnadsdjup 45 mm, Ø 25 mm
Material i höljet	UV-stabiliserad PE

Teknisk information

Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	56 g
Anslutningsklämma	WAGO
Strömstyrka	10 mA
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	2
konstant ljusreglering	true

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
Spotlightadapter 51/25	EP10426391	1303212	4015120426391

LS FLAT mini KNX

Beställningskod

LS-FLAT mini KNX


E-No

1738727


GTIN

4015120429002

Måttbild



Kopplingsschema

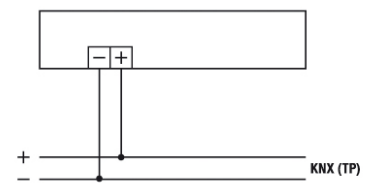

Standarddrift