

PD-C 360i/8 mini KNX

Beställningskod

PD-C360i/8 mini KNX

E-nr

EP10426155


GTIN

4015120426155



Produktbeskrivning

- KNX Mini-närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m
- Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter
- Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software)

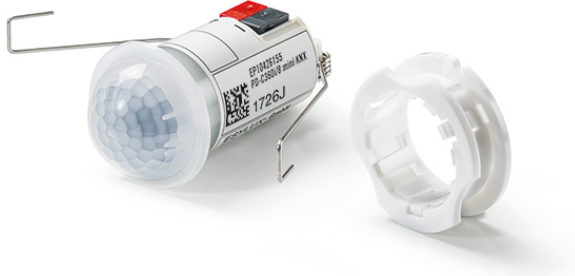

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 55
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 15 mm, Ø 33 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Räckvidd	8 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusstyrvärde	avaktiverad/ca 5 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 45 mm, Ø 25 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	97 g
Anslutningsklämma	WAGO
Strömstyrka	6 mA
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	2
Slavängång	ja, enheten kan konfigureras som master eller slav
Helautomatik	ja

Teknisk information

Halvautomatik	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterlöstid	avaktiverad/30 sek. - 12 tim.
Tillkopplingsfördröjning	avaktiverad/2 - 30 min.
Efterlöstid kanal 2	10 sek. - 1 tim.
Orienteringsljus	avaktiverad/10 - 50 %, 2 värden kan väljas
Efterlöstid för orienteringsljus	Enbart vid reglering av permanent ljus/1-250 min.
Tillkopplingsfördröjning kanal 3	avaktiverad/2 - 30 min.
Efterlöstid kanal 3	avaktiverad/10 sek./1 min/ 12 tim.
Busspänning	29 - 31 V DC (KNX)
KNX-ingång	manuell belysningsstyrning, spärrojekt, återställning, Slav
KNX-utgång	närvaro, status, ljusvärde, VVK
Parametern Känslighet kan ställas in via ETS	ja
Telegram kan skickas cykliskt	ja
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Närvarosimulering	true
Manuell styrning	ja
Nattljusfunktion	ja
Ljuskanal	c1 + c2 till-/frånkoppling/dimmerfunktion, c2 som offset till c1 (-80 % till +80 %)


PD-C 360i/8 mini KNX

Beställningskod	E-nr	GTIN
PD-C360i/8 mini KNX	EP10426155	4015120426155


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Spotlightadapter 51/25	EP10426391	1303212	4015120426391
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
CA-C teleskopmagnet	EC10430022	1300357	4015120430022


Måttbild



Bevakningsområde



Kopplingsschema

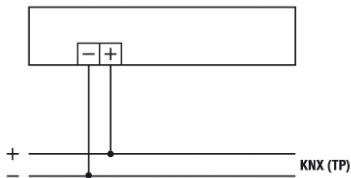

Standarddrift